NEC

VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ

VALUESTAR　Gシリーズをご購入のお客様は、添付されているマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください。

添付されているマニュアルには、VALUESTAR　Gシリーズ以外の情報も記載されています。
本冊子で、VALUESTAR Gシリーズ用の読み替え情報をご確認ください。

ご購入いただいたモデルの確認 …… 3
添付品について …… 10
マニュアルのモデル名について …… 12
液晶ディスプレイについて …… 14
アナログディスプレイについて …… 15
外付けスピーカについて …… 17
ワイヤレスLAN機能について …… 19
リモコン用受信ユニットについて …… 26
アフターケアについて …… 27
仕様一覧 …… 28

VALUESTAR

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004
日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本書に記載の画面やイラストは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。
Microsoft、MS、Windows、Office ロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
「メモリースティック」、「メモリースティックPRO」はソニー株式会社の商標です。
その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご購入いただいたモデルの確認

『スタートシート』の「添付品を確認する」をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なる場合があります。

型番を控える

梱包箱に貼られたステッカーに記載されているフレーム型番とコンフィグオプション型番を、このマニュアルに控えておいてください。型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になります。

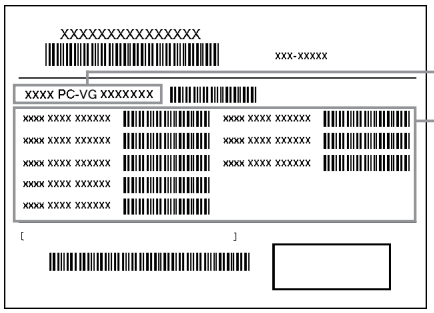

フレーム型番の確認

梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、次の枠に記入してください。

フレーム型番



PC-VG ①②③④ Z G

□の①～④の意味は次の通りです。

① CPU のクロック周波数を表しています。

✓	型番	クロック周波数
	32	3.20GHz
	28	2.80CGHz
	26	Athlon XP 2600＋（1.92GHz）
		2.60GHz
	24	Athlon XP 2400＋（2.00GHz）

② CPU の種類を表しています。

✓	型番	CPU
	H	インテル® Celeron® プロセッサ
	N	AMD® Athlon™ XP プロセッサ
	S	インテル® Pentium® 4　プロセッサ

③本体の形状の種類を表しています。

✓	型番	本体の形状
	1	タイプC
	2	タイプL
	3	タイプT（TVモデル）
	8	
	E	タイプFS
	F	タイプF
	R	タイプT（BS内蔵モデル）
	S	タイプTX（TVモデル）
	T	タイプTX（BS内蔵モデル）
	V	タイプTX（TVなしモデル）

④ OS の種類を表しています。

✓	型番	OS
	E	Windows XP Home Edition（標準ソフトウェアパック）
	G	Windows XP Home Edition（ミニマムソフトウェアパック）
	J	Windows XP Professional（標準ソフトウェアパック）
	M	Windows XP Professional（ミニマムソフトウェアパック）

コンフィグオプション型番の確認

コンフィグオプション型番は、選択したモデルやオプションによって、梱包箱に貼られたシールに記載されています（型番は順不同になっています）。
このシールをご覧になり、以下の各表の型番をチェックしてください。選択した機器やアプリケーションの内容を確認できます。



① PC-G-ME □□□□は、メモリの種類と容量を表しています。

✓	型番	メモリの種類と容量
	D254	256MB DDR SDRAM（256MB×1）
	D259	
	D25A	
	D25B	
	D514	512MB DDR SDRAM（256MB×2）
	D524	512MB DDR SDRAM（512MB×1）
	D527	
	D528	
	D764	768MB DDR SDRAM（512MB+256MB）
	D768	
	D769	
	D106	1024MB DDR SDRAM（512MB×2）
	D107	
	D108	
	D112	1024MB DDR SDRAM（1024MB×1）
	D202	2048MB DDR SDRAM（1024MB×2）

② PC-G-1H □□□□は、内蔵ハードディスクドライブの容量を表しています。

✓	型番	ハードディスクドライブの容量
	0808	約80GB
	1206	約120GB
	1605	約160GB
	2502	約250GB
	3001	約300GB

③ PC-G-2H □□□□は、2nd ハードディスクドライブの容量を表しています。

※タイプ TX のみ任意で選択できます。

✓	型番	2ndハードディスクドライブの容量
	1204	約120GB
	1604	約160GB
	2502	約250GB
	3001	約300GB

④ PC-G-FD □□□□は、フロッピーディスクユニットの種類を表しています。

✓	型番	フロッピーディスクユニットの種類
	UFD3	外付けUSBフロッピーディスクユニット （タイプT、タイプC、タイプFS、タイプTX用）

⑤ PC-G-CD □□□□は、CD/DVD ドライブの種類を表しています。

✓	型番	ファイルベイ用内蔵機器の種類
	COM9	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ
	DRW7	DVD-R/RWドライブ
	RRM6	DVD-RAM/R/RWドライブ
	RRM7	
	RRM8	
	RRM9	
	DMP2	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ
	DMP3	
	DMP4	

⑥□□□□-G、FE□□□-G、F□□□□□-Gは、付属ディスプレイの種類（型）を表しています。

✔	型番 ※1	ディスプレイの種類
	770	17型CRTディスプレイ
	15T7A(R)	15型TFT液晶ディスプレイ※2
	15T71	
	15T71(W)	
	17R1A(R)	17型TFT液晶ディスプレイ※3
	17R21	
	17W71	17型ワイド高輝度液晶ディスプレイ※4
	17W81(R)	17型ワイド高輝度液晶ディスプレイ（テレビチューナ内蔵）※4
	23W11	23型ワイド高輝度液晶ディスプレイ（テレビチューナ内蔵）※4

※1：ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには、「-G」が書かれていませんが、同じ商品です。
※2：1,024×768ドットの解像度以外は拡大表示されますので、文字などの線がぼやけることがあります。
※3：1,280×1,024ドットの解像度以外は拡大表示されますので、文字などの線がぼやけることがあります。
※4：1,280×768ドットおよび1,024×768ドットの解像度以外は拡大表示されますので、文字などの線がぼやけることがあります。

⑦ PC-G-NE □□□□は、通信用ボードの種類を表しています。

✔	型番	通信用ボードの種類
	WLSB	ワイヤレスLAN（ワイヤレス通信ボード）（外付けアンテナ）（ タイプT、タイプC用）
	WLSC	ワイヤレスLAN（ワイヤレス通信ボード）（外付けアンテナ）（タイプL、タイプF用）
	WLSD	ワイヤレスLAN（ワイヤレス通信ボード）（内蔵アンテナ）（タイプFS用）
	WLSE	ワイヤレスLAN（ワイヤレス通信ボード）（外付けアンテナ）（タイプTX用）

⑧ PC-G-TV □□□□は、TV ボードの種類を表しています。

※タイプ L、タイプ F のみ選択できます。

✔	型番	TVボードの種類
	LHW3	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード

⑨ PC-G-AP □□□□は、選択アプリケーションの種類を表しています。

✓	型番	選択アプリケーションの種類
	OF21	Microsoft® Office Personal Edition 2003

⑩ PC-G-SP □□□□は、スピーカの種類を表しています。

✓	型番	スピーカの種類
	HBS1	外付けステレオスピーカ

⑪ PC-G-GR □□□□は、グラフィックボードの種類を表しています。

✓	型番	グラフィックボードの種類
	R961	RADEON9600SE（ロープロファイル）
	R962	RADEON9600SE
	R981	RADEON9800
	DVC1	DVIコネクタボード（ロープロファイル）
	DVC2	DVIコネクタボード

メモ

ご購入いただいたパソコンのフレーム型番や情報は、電子マニュアル「ぱそガイド」の「パソコンの情報」で確認することもできます。

次ページから、VALUESTAR Gシリーズに関する読み替え情報や注意事項を記載しています。上記で控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。

添付品について

このパソコンの添付品について詳しくは、『スタートシート』の「添付品を確認する」をご覧ください。ただし、以下の添付品については『スタートシート』に記載のものと有無や種類が異なる場合があります。

添付品の確認

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプションにより異なります。前ページまでのコンフィグオプション型番のチェック表で、添付されているものを確認してください。

- ディスプレイ
- USB FDD
- 外付けスピーカ
- ワイヤレス LAN アンテナ
- Office Personal Edition 2003

また、選択したフレーム型番やコンフィグオプション型番により、次の添付品が異なります。

● タイプ L、タイプ F の添付品

- ディスプレイ出力変換ケーブル（DVI ←→アナログ RGB）

● TV モデルの添付品

フレーム型番で TV モデル、BS 内蔵モデルを選んだ場合や、コンフィグオプションで TV ボードを選んだ場合に添付されます。

- リモコン、リモコン用アルカリ乾電池（単 3 形 2 本）
- リモコン用受信ユニット
- VIDEO 変換コネクタ（2 個）（タイプ TX のみ）
- 『TV モデルガイド』
- 『リモコン取扱説明書』

● BS 内蔵モデルの添付品

フレーム型番で BS 内蔵モデルを選んだ場合に添付されます。

- 『パソコンで楽しむ BS デジタル放送』
- パンフレット（BS 用 /110 度 CS 用）
- 有線放送加入契約申込書
- IC カード BOX
- B-CAS カード
- VIDEO 変換コネクタ（1 個）

●「パソコンステップアップナビゲーター「DVD ステーション」」

タイプ L、タイプ F、タイプ FS に添付されます。
ただし、ミニマムソフトウェアパックを選択した場合は添付されません。

● ディスプレイに FE770 を選択した場合の添付品

- PC リサイクルマークシール

● グラフィックボードに RADEON9800 を選択した場合の添付品

- S 映像用ケーブル
- 映像用ケーブル
- ディスプレイ出力変換コネクタ(DVI ←→アナログ RGB)
- VIDEO 変換コネクタ

● グラフィックボードにRADEON9600SEを選択した場合の添付品

・ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログRGB)

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

このモデルをご購入の場合、次のものは添付されません。

・『快適パソコン生活Book』
・『筆王ユーザーズガイド for NEC』
・『はじめよう！ブロードバンド インターネット活用ブック』
また、次のアプリケーションは添付されません。

・BIGLOBEインターネット無料体験
・BIGLOBEでインターネット
・DIONサインアッププログラム
・ODN (Open Data Network)
・So-net簡単スターター
・POINT サインアップナビ
・OCNスタートパック
・@niftyでインターネット for Windows®
・かるがるネット
・光でつながるUSENのブロードバンド
・AOL入会ツール
・Yahoo！ BB サインアップソフト
・BIGLOBEツールバー
・JWord Plugin
・Liquid Surf™ Version 1.11
・i-フィルター Personal Edition
・ホームページミックス
・ホームページ制作王2004 体験版
・HomePageCreator5.5
・ホームページビルダー®7
・翻訳アダプタII CROSSROAD (Ver3.0)
・eDATAExpress便
・もーしょんパラダイス
・Fresh Voice
・ドット・ゲートサービス/Webサーバー導入ガイド
・Webアルバム
・ライブフォト/ i
・携帯マスター10 for NEC
・てきぱき家計簿マム4
・Microsoft® Money 2004体験版
・MapFan®.net
・デジタル全国地図Zm@p on net
・ログオンアイコン作成ツール
・AquaReal LE
・Liquid View® Version 2.00N
・AI将棋
・AI囲碁
・AI麻雀スタンダード
・「ネットゲームセンター」アイコン
Dragon Raja
Epoch Online
Cyber 囲碁
・筆王
・筆まめVer.14 体験版
・デジカメde!!年賀状Lite for NEC
・筆ぐるめVer.11 機能限定版
・蔵衛門10デジブック for NEC
・Ulead® iPhotoExpress 4.0 SE デジカメWalker
・デジカメde!!同時プリント6
30日間使い放題版
・Adobe Photoshop Album Mini
・デジカメNinja 2003EX
・フォトペタ！体験版 for NEC
・駅すぱあと
・乗換案内 時刻表対応版
・Norton AntiVirus 2003
・ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ
・V3 ウイルスブロック
・MUSICMATCH Jukebox 7.5 Basic
・Audio Magic Studio Light
・Shuriken Pro3体験版
・Eudora 5.1-J
・PostPet V3
・SmartHobby
・パソコンのいろはII
・目覚まし時計
・大相撲タイピングソフト はっけよい！打ノ花
・パーソナルライフウィンドウ
・MediaGarage
・ストレッチアイ Hyper LE

マニュアルのモデル名について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「ぱそガイド」をお読みになるときは、次のようにモデル名を読み替えてください。

本体のシリーズ名	選択OS	モデル名
タイプT	Windows XP Home Edition	VALUESTAR T
	Windows XP Professional	VALUESTAR T
タイプC	Windows XP Home Edition	VALUESTAR T
	Windows XP Professional	VALUESTAR T
タイプL	Windows XP Home Edition	VALUESTAR L
	Windows XP Professional	VALUESTAR L
タイプF	Windows XP Home Edition	VALUESTAR F
タイプFS	Windows XP Home Edition	VALUESTAR FS
タイプTX	Windows XP Home Edition	VALUESTAR TX
	Windows XP Professional	VALUESTAR TX

タイプ TX をお使いの場合

・添付のマニュアルやソフトナビゲーターの「ソフトチョイスの説明」などで、ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルがDドライブに保存されていると説明していますが、コンフィグオプションの選択により、セットアップファイルの格納場所が異なることがあります。

● RADEON9800 を選択の場合に別売のディスプレイを接続する

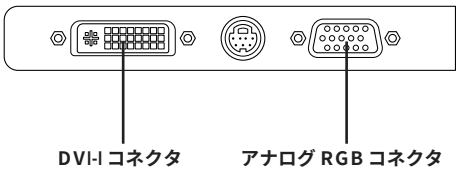

ミニ D-Sub15 ピンのアナログ RGB コネクタに対応したディスプレイを接続する

パソコン本体背面のアナログRGBコネクタに接続する場合は、お使いのディスプレイのビデオ信号ケーブルを、パソコンのアナログ RGB コネクタ（）（AGP カード側）に、プラグの向きに注意して取り付けてください。

パソコン本体背面の DVI-I コネクタ（）に接続する場合は、添付のディスプレイ出力変換コネクタ（DVI←→アナログ RGB）をお使いのビデオ信号ケーブルに接続してから、DVI-I コネクタに取り付けてください。



ディスプレイ出力変換コネクタ
（DVI ←→アナログ RGB）

DVI コネクタに対応したディスプレイを接続する

お使いのディスプレイのビデオ信号ケーブルを、DVI-I コネクタ（）に取り付けてください。

チェック!!

- プラグがうまく差し込めないときは、もう一度プラグの方向（上下の向き）を確認してください。力まかせに押し込むと、コネクタを壊してしまうおそれがあります。
- ビデオ信号ケーブルのプラグは、奥までしっかり差し込んでください。差し込み方が浅い場合、うまくネジ止めできないことがあります。
- プラグのネジは、両方均等に力を加えながら締めてください。片方だけを締めると、接続不良になることがあります。
- RADEON9800を搭載しているモデルでは、アナログRGBコネクタとDVI-Iコネクタの両方にディスプレイを接続して、デュアルディスプレイ機能を利用することができます。詳しくは電子マニュアル「ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「パソコンの機能」-「ディスプレイの設定」をご覧ください。
- RADEON9800を搭載したモデルでは、本体背面のアナログRGBコネクタにビデオ信号ケーブルを取り付けても、何も表示されません。

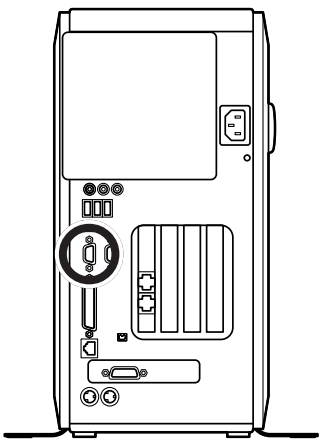

液晶ディスプレイについて

ディスプレイの接続

下記以外の液晶ディスプレイをセットでご購入の場合、ディスプレイのマニュアルをご覧になって接続してください。

●タイプ T、タイプ C の場合

・F23W11
・F17R21
・F17W81(R)

●タイプ L、タイプ F の場合

・F17W81(R)
・F17W71
・F17R21
・F17R1A(R)
・F15T71(W)
・F15T71
・F15T7A(R)

●タイプ TX の場合

・F23W11
・F17R1A(R)

アナログディスプレイについて

アナログ接続の次のディスプレイ<FE770>をセットでご購入された場合の接続方法について説明します。

チェック!! ・セットのディスプレイの仕様については、本冊子の説明とディスプレイに添付のマニュアルを合わせて読んで確認してください。
・その他のマニュアルに記載の内容とは、ディスプレイの仕様が一部異なる場合があります。

ディスプレイの接続（タイプ T、タイプ L、タイプ F の場合）

パソコン本体背面の DVI コネクタに添付の「ディスプレイ出力変換ケーブル（DVI ⟷アナログ RGB）」を取り付けてディスプレイを接続してください。
ディスプレイの取り付け方については、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

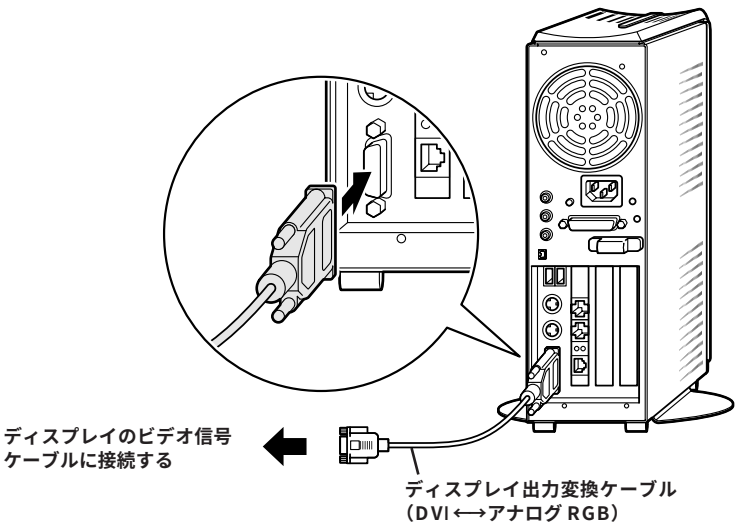

チェック!! ・ご購入のモデルによって、本体の形状、コネクタの位置が異なります。コネクタの位置については『パソコン機能ガイド』をご覧ください。
・タイプTをご購入の場合、本体背面のアナログRGBコネクタにビデオ信号ケーブルを取り付けても何も表示されません。

ディスプレイの接続（タイプ C、タイプ TX の場合）

● DVI カードを選択の場合

パソコン本体背面のアナログRGBコネクタにディスプレイのビデオ信号ケーブルを取り付けてください。

● RADEON9800 を選択の場合（タイプ TX のみ）

パソコン本体背面 AGP スロットのアナログ RGB コネクタに、ディスプレイの信号ケーブルを取り付けてください。添付の「ディスプレイ出力変換コネクタ（DVI ←→アナログ RGB）」は必要ありません。
本体背面のアナログ RGB コネクタにビデオ信号ケーブルを取り付けても、何も表示されません。

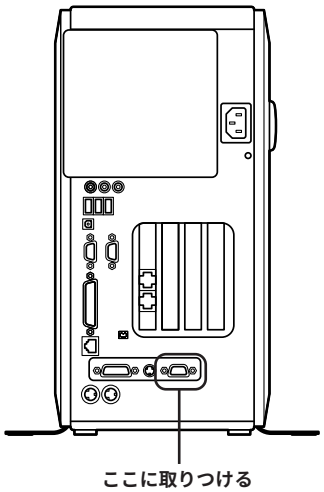

● RADEON9600SE を選択の場合

パソコン本体背面AGPスロットのDVIコネクタに、添付の「ディスプレイ出力変換ケーブル（DVI ←→アナログ RGB）」を取りつけてディスプレイを接続してください。
本体背面のアナログ RGB コネクタにビデオ信号ケーブルを取り付けても、何も表示されません。

チェック!! **ご購入のモデルによって、本体の形状、コネクタの位置が異なります。コネクタの位置については、ご購入のモデルにより次のマニュアルをご覧ください。**

・タイプC→『パソコン機能ガイド』
・タイプTX→『ユーザーズマニュアル』

外付けスピーカについて

外付けのステレオスピーカをご購入の場合の接続方法と音量の調節方法について説明します。

ステレオスピーカの接続

ご購入のモデルによって、本体の形状、コネクタの位置が異なります。コネクタの位置については、ご購入のモデルにより次のマニュアルをご覧ください。
・タイプ TX →『ユーザーズマニュアル』
・その他のタイプ→『パソコン機能ガイド』
添付のスピーカは、次の手順で取り付けてください。

1 スピーカ（R）のプラグをスピーカ（L）にある（）の付いたコネクタに接続する

2 スピーカ（L）のプラグを本体背面にある（）の付いたコネクタに接続する

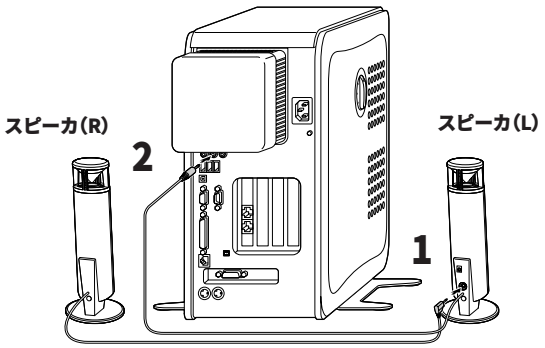

チェック!! アナログ液晶ディスプレイに内蔵のスピーカから音を聞くときは、外付けスピーカは利用できません。

3 スピーカ（L）に AC アダプタを接続する

4 AC アダプタを壁などのコンセントに接続する

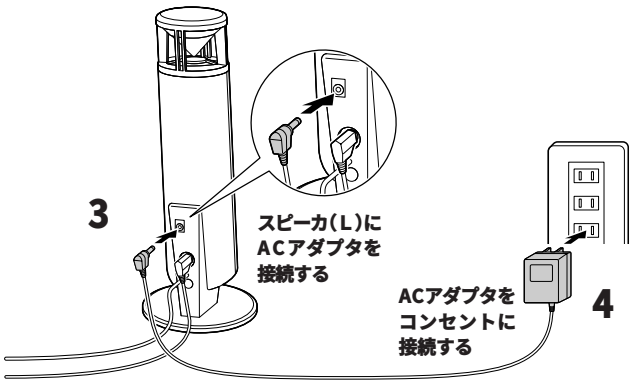

チェック!! 他に接続する添付品や機器などがある場合は、それらの接続が終わってからACアダプタをコンセントに差し込んでください。

スピーカの電源の入れ方と音量の調節

電源の入れ方と音量調節方法について説明します。

●電源の入れ方

1 スピーカ（L）の電源スイッチを上にスライドさせる

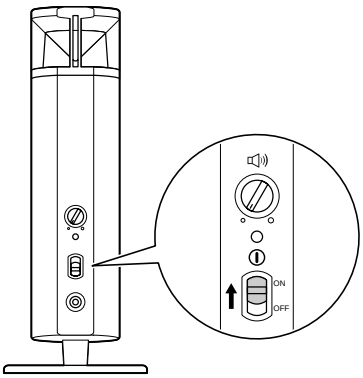

●音量調節のしかた

1 スピーカ（L）のボリュームつまみを回す

右に回すと音が大きくなり、左に回すと音が小さくなります。

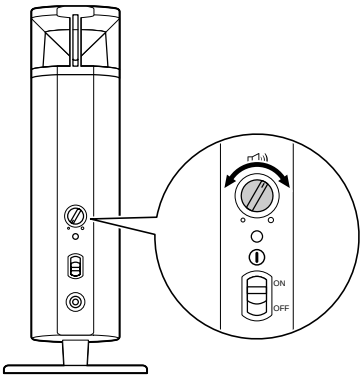

ワイヤレス LAN 機能について

ワイヤレスLANの機能とアンテナの接続方法について説明します。ワイヤレスLAN機能が搭載されたモデルをご購入された場合は、ここをご覧ください。

ワイヤレス LAN 機能について

トリプルワイヤレスLANは、5GHzおよび2.4GHzに対応した機器とワイヤレス接続やワイヤレス通信を行うことができます。
ご購入いただいたワイヤレス LAN 機能が搭載されたモデルでは、5GHzワイヤレス LAN 機能は「IEEE802.11a」という規格に、2.4GHz ワイヤレス LAN 機能は「IEEE802.11g」および「IEEE802.11b」という規格に対応しています。

チェック!!
- **ワイヤレスLAN機能をお使いになる前に、添付の『安全にお使いいただくために』を必ずご覧ください。**
- **ワイヤレスLAN機能を使用したネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポイントやレジデンシャルゲートウェイなどが必要です。**

●利用できる機器について

5GHz（IEEE802.11a）使用時には 5GHz ワイヤレス LAN に対応した機器と、2.4GHz（IEEE802.11g、IEEE802.11b）使用時には 2.4GHz ワイヤレス LAN に対応した機器とワイヤレス接続やワイヤレス通信を行うことができます。
ただし、一部の機器では、これらの規格に対応していても利用できない場合があります。機器を購入する前にメーカーや販売店に確認してください。

参照
- **ワイヤレスLANの設定について→「ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「ネットワークの設定」-「ワイヤレスLANの設定」**
- **相手側機器の設定について→相手側機器添付のマニュアル**

チェック!!
- **接続可能なNEC製のワイヤレスLAN対応機器については、NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」（http://121ware.com/）をご覧ください。**
- **無線LAN 機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Alliance による「Wi-Fi(R)」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめします。**

●通信距離について

このパソコンと相手側機器の間に壁や障害物が何もない場合通信距離は、70m程度です。ワイヤレス LAN 対応機器や電波環境、障害物、設置環境などの周囲の条件により異なります。

●安定した通信のために

次のようなことに注意してください。
・相手側機器との距離を近づける
・相手側機器との間に障害物を置かないようにする
・アンテナを高い位置に置くなど、設置場所を変えてみる
・金属製のパソコンラックなどにこのパソコンを設置しない

2.4GHz ワイヤレス LAN 機能を使うときは、次のことにも注意してください。
・電子レンジが近くにあるときは、電子レンジから遠ざける
・通信中は、近くで同じ周波数帯域を使用する電子レンジやその他の無線機器を使わない

●通信速度について

規格上、IEEE802.11aおよびIEEE802.11gでは54Mbps、IEEE802.11bでは11Mbpsが最大の通信速度です。しかし、一般にその 50%以下の速度で通信が行われます。
通信速度は、ワイヤレス LAN 対応機器や電波環境、障害物、設置環境など周囲の条件により異なります。
現在の通信速度は、画面右下の をダブルクリックして表示される画面で調べることができます。

●ワイヤレス LAN（無線 LAN）製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！

ワイヤレス LAN（無線 LAN）では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等とワイヤレス（無線）アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

・ 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

・不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN（無線LAN）カードやワイヤレス（無線）アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN（無線LAN）製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレスLAN（無線LAN）機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。
従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイヤレスLAN（無線LAN）カードやワイヤレスLAN（無線LAN）アクセスポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレスLAN（無線LAN）機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。
なお、ワイヤレスLAN（無線LAN）の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、NEC121コンタクトセンター（フリーコール：0120-977-121）までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN（無線LAN）の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

●このパソコンで設定できるセキュリティ

チェック!!
- **次の機能を利用するには、機能に対応したアクセスポイントなどが必要です。**
- **これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。**

盗聴（傍受）を防ぐには

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している通信機器間のワイヤレス通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。

参照

- **WEP機能の設定→「ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「ネットワークの設定」-「ワイヤレスLANの設定」**
- **相手側の機器の設定→相手側の機器に添付のマニュアル**

チェック!! **WEP機能を使うには、相手側機器もWEP機能に対応している必要があります。**

不正アクセスを防ぐには

- **アクセスポイントと通信機器の両方に任意のネットワーク名（SSID）を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、同じSSIDを設定していない機器でも、そのネットワークがどんなSSIDを使用しているかは検出できてしまうため、SSIDを設定しただけではセキュリティを保てません。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように設定する必要があります。**
- **接続するパソコンなどのMACアドレス（ネットワークカードが持っている固有の番号）をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります。**

より高度なセキュリティを行うには

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA（Wi-Fi Protected Access）機能を利用します。IEEE802.1X/EAP（Extensible Authentication Protocol）規格によるユーザ認証および、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）を使用することで、より高度なセキュリティを行うことができます。

メモ

WPA機能を使用するには、通信する相手のワイヤレス機器およびネットワーク環境もWPA機能に対応している必要があります。

チェック!! **WPA機能を利用するには、接続するワイヤレス機器およびネットワーク環境もWPA機能を持っている必要があります。**

また、このパソコンのファイアウォールソフト「PCGATE Personal」を使えば、外部からの不正なアクセスの多くを防ぐことができます。

参照

- **PCGATE Personalについて→「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」**

アンテナを接続する

このパソコンのワイヤレス LAN 機能を使う前に、添付のアンテナの組み立てと接続をしてください。

●アンテナを組み立てる

パソコンの上などにアンテナを置く場合は、次の手順でアンテナをスタンドに立ててください。

1 スタンドの下から、アンテナをスタンドの穴に通す

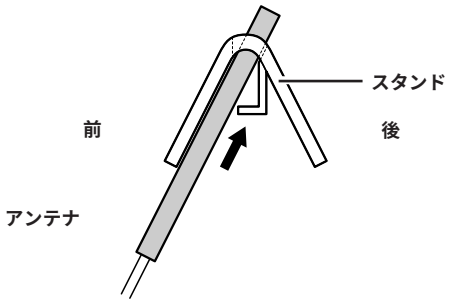

2 アンテナをスタンドの台にのせる

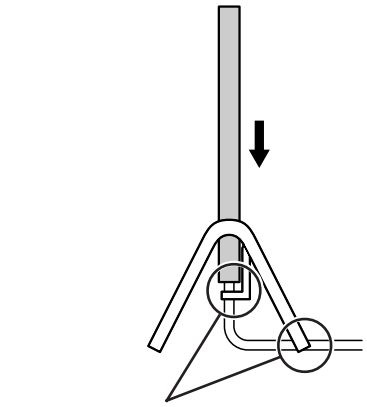

●接続のしかた

1 本体の電源を切り、接続されているすべてのケーブルを取り外す

2 本体背面のワイヤレス LAN コネクタに添付のアンテナのプラグを差し込む

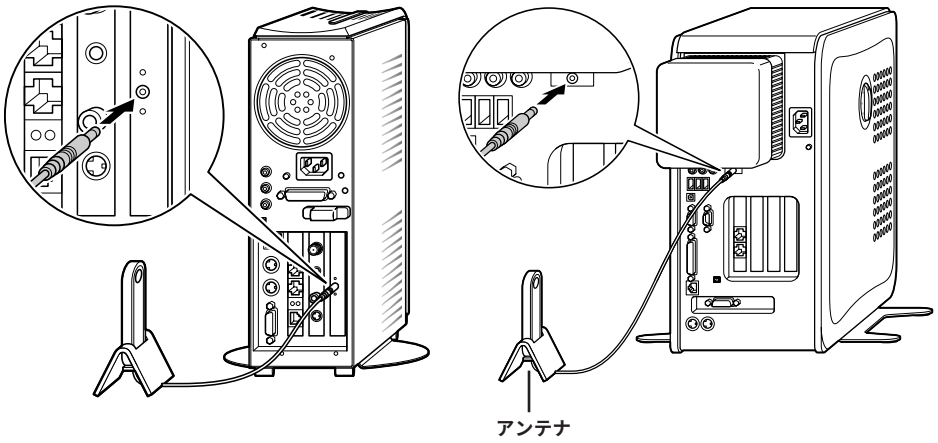

3 アンテナをパソコン本体の上などに置く

アンテナはスタンドに立てず、壁のフックなどに吊り下げることもできます。感度の良い方で使用してください。

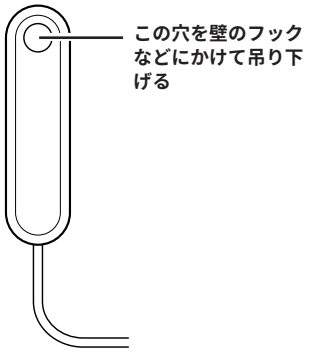

4 手順１で取り外したケーブルをすべて取り付ける

ワイヤレス LAN 機能の設定をする

ワイヤレスLAN機能の設定は、電子マニュアル「ぱそガイド」の「パソコンの設定」-「ネットワークの設定」-「ワイヤレス LAN の設定」で説明しています。

チェック!!

- **ワイヤレスLANの設定は、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーが行ってください。「制限」アカウントでは、一部の設定ができません。**
- **ネットワークの設定を行うと、次の「PCGATE Personal　ネットワークセキュリティウィザード」が表示されることがあります。**
  「PCGATE Personal」は、パソコンへのインターネットを経由した不正アクセスを防ぐことができるソフトです。ネットワークに接続したときに、この画面が表示されることがあります。この画面では、ネットワークのセキュリティレベルを設定できます。設定のしかたについては、「ぱそガイド」-「インターネットと電子メール」-「インターネットを使いこなす」-「不正アクセスからパソコンを守るには」をご覧ください

ワイヤレス LAN Q&A

●接続相手と接続できない

ネットワークの設定は済んでいますか?
電子マニュアル「ぱそガイド」の「パソコンの設定」-「ネットワークの設定」-「ワイヤレスLANの設定」をご覧ください。
セキュリティの設定は間違いありませんか?
このパソコンと接続相手先に同じ暗号キーが設定されていないと、正常に通信ができません。電子マニュアル「ぱそガイド」の「パソコンの設定」-「ネットワークの設定」-「ワイヤレスLANの設定」をご覧ください。

●通信速度が遅い、通信が途切れる

「安定した通信のために」(p.20)をご覧になり、アンテナの位置や周囲の環境を改善してみてください。
電子レンジを使用していませんか?
周囲で電子レンジを使用していると、2.4GHzワイヤレスLAN対応機器の通信速度、通信距離が低下する場合があります。2.4GHzワイヤレスLAN対応機器と電子レンジは離して使用することをおすすめします。
複数のパソコンでネットワーク接続していませんか?
ワイヤレスLAN機能で接続するパソコンの台数が増えると、1台あたりの転送速度が低下する場合があります。

●ネットワークの設定ができない

ネットワークの設定は、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザーが行ってください。「制限」アカウントでは、一部の設定ができません。

リモコン用受信ユニットについて

リモコン用受信ユニットが添付されている場合は、ここをご覧ください。

添付のリモコン用受信ユニットを接続するときには、次の点に注意してください。

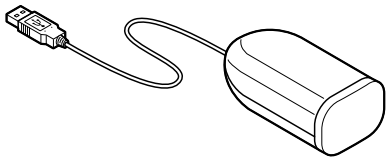

リモコン用受信ユニット

● F23W11、F17W71、F17W81（R）をセットでご購入の場合

液晶ディスプレイ<F23W11>、<F17W71>、<F17W81（R）>には、リモコンの信号を受信する受光部が内蔵されています。このため、添付のリモコン用受信ユニットを接続する必要はありません。

チェック!! **・ 添付のリモコン用受信ユニットは接続しないでください。リモコン用受信ユニットを接続した場合、リモコン操作が正しくできない場合があります。**

● 上記以外のディスプレイをご利用の場合

リモコンを使うには、添付のリモコン用受信ユニットを接続してください。添付のリモコン用受信ユニットを接続してリモコンの信号を受信します。リモコン用受信ユニットの接続については、添付のマニュアル『リモコン取扱説明書』をご覧ください。

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、『121ware ガイドブック』に記載の **NEC 121 コンタクトセンター**で承っております。**お問い合わせ窓口やお問い合わせの方法など**、詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。
このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、添付の『困ったときのQ&A』または『ユーザーズマニュアル』の付録に記載の「アプリケーションのサポート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合わせください。
また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱い説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

VALUESTAR G シリーズに関するお問い合わせ

VALUESTAR G シリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

● 121@store（ワントゥワンアットストア）

電話　：03-5762-0450
受付時間　：月～金 9：00～17：00（土・日・祝日および指定休日を除く）

VALUESTAR Gシリーズをご購入後の使い方などのご相談や故障診断／修理のご相談については、下記 NEC 121 コンタクトセンターまでお問い合わせください。

● NEC 121 コンタクトセンター

電話（局番なし フリーコール）：0120-977-121
※携帯電話などフリーコールがご利用できない場合の電話番号
Tel：03-3768-2337（東京）（通話料お客様負担）

受付時間：
〈使い方相談窓口〉　月～金、土日 9:00 ～ 17:00（祝日を除く）
※お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。
〈故障診断・修理受付窓口〉24 時間 365 日
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

・サービス内容の詳細や最新情報にについては、
http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

仕様一覧

●タイプT

フレーム型番			PC-VG32S8ZEG PC-VG32S8ZJG PC-VG32SRZEG PC-VG32SRZJG PC-VG32S3ZEG PC-VG32S3ZJG	PC-VG28S8ZEG PC-VG28S8ZJG PC-VG28SRZEG PC-VG28SRZJG PC-VG28S3ZEG PC-VG28S3ZJG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*1（PC-VG32S8ZEG、PC-VG32SRZEG、PC-VG32S3ZEG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28S3ZEG） Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*2（PC-VG32S8ZJG、PC-VG32SRZJG、PC-VG32S3ZJG、PC-VG28S8ZJG、PC-VG28SRZJG、PC-VG28S3ZJG）	
CPU			HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz
クロック周波数			3.20GHz	2.80GHz
キャッシュメモリ	1次		12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）	
	2次		512KB（CPU内蔵）	
バスクロック	システムバス		800MHz	
	メモリバス		400MHz	
チップセット			Intel社製 82865G/82801EB	
表示機能	ビデオRAM		64MB(AGPボードに搭載)（PC-VG32S8ZEG、PC-VG32S8ZJG、PC-VG32SRZEG、PC-VG32SRZJG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28S8ZJG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28SRZJG）	
	グラフィックアクセラレータ		ATI社製 RADEON™ 9600SE（PC-VG32S8ZEG、PC-VG32S8ZJG、PC-VG32SRZEG、PC-VG32SRZJG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28S8ZJG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28SRZJG）	
	解像度・表示色*4（別売の外付けディスプレイ接続時）	640×480ドット	最大1,677万色	
		800×600ドット	最大1,677万色	
		1,024×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色	
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色	
サウンド機能	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*5]）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載	
通信機能	FAXモデム*6		データ通信:最大56Kbps*7（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応	
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応（CSAバス接続）	
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）	
	マウス		光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）*8	
	リモコン		赤外線リモコン*9	
映像関連機能（地上アナログ放送）	MPEGボード		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード	
	テレビチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）	
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送	
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時:240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能	
	高画質機能		ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ（PC-VG32S8ZEG、PC-VG32S8ZJG、PC-VG32SRZEG、PC-VG32SRZJG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28S8ZJG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28SRZJG） デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ（PC-VG32S3ZEG、PC-VG32S3ZJG、PC-VG28S3ZEG、PC-VG28S3ZJG）	
	テレビ録画機能		SmartVisionでMPEG2（高画質モード:720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード:720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間録画モード:352×480ドット（2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード:352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能	

フレーム型番		PC-VG32S8ZEG PC-VG32S8ZJG PC-VG32SRZEG PC-VG32SRZJG PC-VG32S3ZEG PC-VG32S3ZJG	PC-VG28S8ZEG PC-VG28S8ZJG PC-VG28SRZEG PC-VG28SRZJG PC-VG28S3ZEG PC-VG28S3ZJG
映像関連機能（地上アナログ放送）	最長録画時間 （高画質モード）	約74時間10分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約60時間40分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約35時間30分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約25時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）	
	最長録画時間 （標準画質モード）	約144時間40分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約118時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約69時間10分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約49時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）	
	最長録画時間 （長時間録画モード）	約275時間10分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約224時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約131時間40分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約93時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）	
映像関連機能（BS／110度CSデジタル放送）＊BS内蔵モデルのみの機能です。	テレビチューナ	BSデジタル放送＊10 、110度CSデジタル放送＊10	
	データ放送受信	BSデジタル放送、110度CSデジタル放送	
	映像合成表示機能	DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision BS使用時:224×126ドット以上（スリムモード時、縦横比9:16）の範囲でサイズ変更可能	
	テレビ録画機能	SmartVision BSで独自形式（デジタルハイビジョンテレビ放送（24Mbps）、デジタル標準テレビ放送（12Mbps）、ラジオ、データ放送（2.2Mbps））の録画可能	
	最長録画時間 （デジタルハイビジョンテレビ放送）	約22時間50分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約18時間20分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約10時間10分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約6時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）	
	最長録画時間 （デジタル標準テレビ放送）	約45時間50分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約37時間（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約20時間30分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約13時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）	
	最長録画時間 （ラジオ、データ放送）	約250時間40分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約202時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約112時間20分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約75時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）	
スロット	メモリースティック（メモリースティックPro）	デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊11＊12	
	SDメモリーカード	デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊11（MMC対応＊13）	
	PCカード	Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
	AGP	1スロット（Low Profile ）［空きスロット0］	
	PCI	2スロット（ハーフ×2）［空きスロット1（BS内蔵モデルは空きスロット0）］	
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×5＊14＊15[USB 2.0]	
	IEEE1394（DV）	4ピン×2	
	パラレル	D-sub25ピン×1	
	ディスプレイ	DVI-I(29ピン)＊16（PC-VG32S8ZEG、PC-VG32S8ZJG、PC-VG32SRZEG、PC-VG32SRZJG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28S8ZJG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28SRZJG） DVI-I(29ピン)＊17[RADEON™ 9600SE選択時]DVI-D(24ピン)＊18、ミニD-sub15ピン＊18[Intel® 865G選択時] （PC-VG32S3ZEG、PC-VG32S3ZJG、PC-VG28S3ZEG、PC-VG28S3ZJG）	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2＊19	
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）	
	LAN	RJ45コネクタ×1	
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ （S/PDIF）出力	角形×1＊20 （BS内蔵モデルは角形×1＊21、丸形×1＊22＊23）	
	ライン入力	ステレオミニジャック×2 （本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 1Vrms、TVボード実装:入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms）	
	ライン出力	ステレオミニジャック×1＊24 （出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47kΩ）	
	マイク入力	ステレオミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V）	
	ヘッドフォン出力	ライン出力と共用（対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」＊25、出力電力 5mW/32Ω）	

フレーム型番		PC-VG32S8ZEG PC-VG32S8ZJG PC-VG32SRZEG PC-VG32SRZJG PC-VG32S3ZEG PC-VG32S3ZJG	PC-VG28S8ZEG PC-VG28S8ZJG PC-VG28SRZEG PC-VG28SRZJG PC-VG28S3ZEG PC-VG28S3ZJG
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	F型同軸×1	
	BS/110度CSデジタル放送アンテナ入力	F型同軸×1（BS内蔵モデルのみ）	
	ビデオ入力	Sビデオ端子×1（背面×1）、コンポジットビデオ端子×1（背面×1）	
	ビデオ出力（TV−OUT）	Sビデオ・コンポジットビデオ共用端子×1（背面×1）（BS内蔵モデルのみ）＊26＊27	
	ICカードボックス	専用13ピン（BS内蔵モデルのみ）	
ベイ		5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空きスロット0］、内蔵3.5型ベイ:1スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空きスロット0］	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	標準	約91W（PC-VG32S8ZEG）＊28 約91W（PC-VG32S8ZJG）＊28 約99W（PC-VG32SRZEG）＊29 約99W（PC-VG32SRZJG）＊29 約84W（PC-VG32S3ZEG）＊30 約85W（PC-VG32S3ZJG）＊30	約80W（PC-VG28S8ZEG）＊28 約81W（PC-VG28S8ZJG）＊28 約94W（PC-VG28SRZEG）＊29 約95W（PC-VG28SRZJG）＊29 約76W（PC-VG28S3ZEG）＊30 約76W（PC-VG28S3ZJG）＊30
	最大	226W（PC-VG32S8ZEG） 226W（PC-VG32S8ZJG） 206W（PC-VG32SRZEG） 206W（PC-VG32SRZJG） 219W（PC-VG32S3ZEG） 220W（PC-VG32S3ZJG）	206W（PC-VG28S8ZEG） 207W（PC-VG28S8ZJG） 192W（PC-VG28SRZEG） 192W（PC-VG28SRZJG） 201W（PC-VG28S3ZEG） 201W（PC-VG28S3ZJG）
エネルギー消費効率＊31		P区分 0.00037（PC-VG32S8ZEG）＊32 P区分 0.00037（PC-VG32S8ZJG）＊32 P区分 0.00037（PC-VG32SRZEG）＊33 P区分 0.00037（PC-VG32SRZJG）＊33 P区分 0.00037（PC-VG32S3ZEG）＊34 P区分 0.00037（PC-VG32S3ZJG）＊34	P区分 0.00043（PC-VG28S8ZEG）＊32 P区分 0.00043（PC-VG28S8ZJG）＊32 P区分 0.00043（PC-VG28SRZEG）＊33 P区分 0.00043（PC-VG28SRZJG）＊33 P区分 0.00043（PC-VG28S3ZEG）＊34 P区分 0.00043（PC-VG28S3ZJG）＊34
電波障害対策		VCCI ClassB	
温湿度条件		10〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）	
外形寸法	本体（突起部除く）	115（W）×373（D）×382（H）mm＊35	
	本体（スタビライザ設置時）	200（W）×373（D）×382（H）mm	
	キーボード	382（W）×176（D）×42（H）mm	
	リモコン	53（W）×200（D）×25（H）mm	
質量	本体	約11kg（PC-VG32S8ZEG）＊28 約11kg（PC-VG32S8ZJG）＊28 約11kg（PC-VG32SRZEG）＊29 約11kg（PC-VG32SRZJG）＊29 約11kg（PC-VG32S3ZEG）＊30 約11kg（PC-VG32S3ZJG）＊30	約11kg（PC-VG28S8ZEG）＊28 約11kg（PC-VG28S8ZJG）＊28 約11kg（PC-VG28SRZEG）＊29 約11kg（PC-VG28SRZJG）＊29 約11kg（PC-VG28S3ZEG）＊30 約11kg（PC-VG28S3ZJG）＊30
	キーボード	約900g	
	マウス	約90g	
	リモコン	約90g＊36	
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、リモコン用受信ユニット＊37＊38、乾電池（単三アルカリ:2本）、ディスプレイ出力変換ケーブル（DVI←→アナログRGB）（PC-VG32S8ZEG、PC-VG32S8ZJG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28S8ZJG） マニュアル、ICカードボックス、B-CASカード、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、リモコン用受信ユニット＊37＊38、ビデオ変換コネクタ×1（Sビデオ←→コンポジットビデオ）、乾電池(単三アルカリ:2本)、ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログRGB)（PC-VG32SRZEG、PC-VG32SRZJG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28SRZJG） マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、リモコン用受信ユニット＊37＊38、乾電池（単三アルカリ:2本）（PC-VG32S3ZEG、PC-VG32S3ZJG、PC-VG28S3ZEG、PC-VG28S3ZJG）	

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG32S8ZEG PC-VG32S8ZJG PC-VG32SRZEG PC-VG32SRZJG PC-VG32S3ZEG PC-VG32S3ZJG	PC-VG28S8ZEG PC-VG28S8ZJG PC-VG28SRZEG PC-VG28SRZJG PC-VG28S3ZEG PC-VG28S3ZJG
メモリ （メインRAM） ＊39	標準	いずれか選択可能(PC-VG32S8ZEG、PC-VG32S8ZJG、PC-VG32SRZEG、PC-VG32SRZJG、PC-VG28S8ZEG、PC-VG28S8ZJG、PC-VG28SRZEG、PC-VG28SRZJG) ・256MB(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、256MB DIMM) ・512MB(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、256MB DIMM + 256MB DIMM) ・512MB(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、512MB DIMM) ・1GB(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、512MB DIMM + 512MB DIMM) ・1GB(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、1024MB DIMM) ・2GB(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、1024MB DIMM + 1024MB DIMM) いずれか選択可能(PC-VG32S3ZEG、PC-VG32S3ZJG、PC-VG28S3ZEG、PC-VG28S3ZJG) ・256MB*40(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、256MB DIMM) ・512MB*40(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、256MB DIMM + 256MB DIMM) ・512MB*40(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、512MB DIMM) ・1GB*40(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、512MB DIMM + 512MB DIMM) ・1GB*40(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、1024MB DIMM) ・2GB*40(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、1024MB DIMM + 1024MB DIMM)	
	最大容量	2GB＊41　［DIMMスロット×2］	
ハードディスク＊42		いずれか選択可能 ・約300GB＊43(Ultra ATA-100) ・約250GB＊44(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約160GB＊45(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約120GB＊46(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分)	
グラフィックアクセラレータ		いずれか選択可能（PC-VG32S3ZEG、PC-VG32S3ZJG、PC-VG28S3ZEG、PC-VG28S3ZJG） ・Intel社製 Intel® 865G[チップセットに内蔵、ビデオRAM:64MB(メインメモリを使用)] ・ATI社製 RADEON™ 9600SE[AGPボードに実装、ビデオRAM:64MB(AGPボードに実装)]	
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）	
	速度	[マルチプレードライブ]DVD読出し:最大16倍速、CD読出し:最大40倍速、CD-R書込み:最大32倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊47 [DVDマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊48、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊48＊49、DVD-R書込み:最大4倍速＊50、DVD-RW書換え:最大2倍速＊51、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速＊47 [DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊48、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊48＊49、DVD+R書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速＊50、DVD-RW書換え:最大2倍速＊51、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊47	
通信機能	ワイヤレスLAN	いずれか選択可能 ・無し ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g 準拠）＊52	
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・無し ・3.5型外付け（USB接続）＊53	
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003	
スピーカ		いずれか選択可能 ・無し ・外付けステレオスピーカ＊54	

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 2　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 3　ソフトウェアやドライバが HT テクノロジに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。

＊ 4　グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。

＊ 5　DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。

＊ 6　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。

＊ 7　最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。

＊ 8　添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。

＊ 9　リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約 100 時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約 3m です。

＊ 10　ハイビジョン映像をパソコン上で処理しやすい解像度へ変換して表示します。

＊ 11　メモリースティックスロットと SD メモリーカードスロットは共用です。メモリースティックと SD メモリーカードを同時に使用することはできません。

＊ 12　メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック DUO」の高速データ転送には対応しておりません。「メモリースティック DUO」をご使用の場合は、必ずメモリースティック DUO アダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック DUO」の取り扱い説明書をご参照ください。

＊ 13　「miniSD カード」をご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSD カード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。私用音楽などの著作権保護データには「SD メモリーカード」をご利用ください。

＊ 14　任意選択オプションのデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合、1 ポートは液晶ディスプレイに接続します。

＊ 15　1 ポートはリモコン用受信ユニットで占有します(17 型ワイド(F17W81(R))，23 型ワイド(F23W11)のデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合を除きます)。

＊ 16　DVI 対応のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタに本体標準添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI ←→アナログ RGB)をご使用下さい。I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。

＊ 17　DVI 対応のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタに本体標準添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI ←→アナログ RGB)をご使用下さい。I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。(選択必須オプションにて RADEON™ 9600SE を選択した場合)

＊ 18　DVI 対応のディスプレイとの接続には、DVI-D カードに搭載されている DVI-D コネクタをご使用ください。アナログ RGB インターフェイスのディスプレイを接続する場合は、I/O プレート部にあるアナログ RGB コネクタに接続してください。アナログ RGB コネクタと DVI コネクタのそれぞれにディスプレイを接続してマルチモニタ表示することはできません。(選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合)

＊ 19　本機の PS/2 端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。

＊ 20　テレビ放送受信・録画のソフトウェア(SmartVision)における音声は出力できません。

＊ 21　テレビ放送受信・録画のソフトウェア(SmartVision、SmartVision BS)における音声は出力できません。

＊ 22　SmartVision BS の映像音声(AAC 5.1ch もしくは PCM 2ch)を出力します。BS デジタル /110 度 CS デジタル放送用音声出力端子としても利用できます。

＊ 23　放送内容によりサンプリング周波数 32KHz、44.1KHz あるいは 48KHz で出力します。また、一般の CD プレイヤー・MD デッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

＊ 24　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタル TFT 液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。

＊ 25　周波数特性を保証する値ではありません。

＊ 26　SmartVision BS における映像のみ出力できます。なお、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はできません(同方式でテレビに出力しているビデオ一体型テレビを含む)。

＊ 27　S ビデオ出力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジットビデオ出力端子として利用できます。

＊ 28　メモリ 512MB(256MB × 2)、FAX ボード、TV ボード(MPEG ボード)、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 250GB の構成にて測定。

＊ 29　メモリ 512MB(256MB × 2)、FAX ボード、TV ボード(MPEG ボード)、BS・110 度 CS デジタルチューナボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 300GB の構成にて測定。

＊ 30　メモリ 512MB(256MB × 2)、FAX ボード、TV ボード(MPEG ボード)、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。

＊ 31　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

＊ 32　FAX ボード、TV ボード(MPEG ボード)、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 250GB の構成にて測定。

＊ 33　FAX ボード、TV ボード(MPEG ボード)、BS・110 度 CS デジタルチューナボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 300GB の構成にて測定。

＊ 34　FAX ボード、TV ボード(MPEG ボード)、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。

＊ 35　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。

＊ 36　乾電池の質量は含まれておりません。

＊ 37　USB ポートに接続します。

＊ 38　任意選択オプションにて 17 型ワイド(F17W81(R))または 23 型ワイド(F23W11)のデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合は、液晶ディスプレイにリモコン受光部が内蔵されています。リモコン用受信ユニットを接続する必要はありません。

＊ 39　デュアルチャネルは同容量のメモリを 2 スロットに接続した場合のみ対応しています。

＊ 40　選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合、ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。

＊41　増設RAMサブボード(PC3200対応-DDR400MHzメモリ)[1024MB]を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-ME009(256MB)、PK-UG-ME010(512MB)、PK-UG-ME011(1024MB)を推奨します。
＊42　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊43　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約269GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊44　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約222GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊45　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊46　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊47　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊48　DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊49　DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊50　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊51　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊52　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り替える機能に対応しております。
＊53　2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
＊54　任意選択オプションのTFT液晶ディスプレイ側にスピーカ(ステレオ)が内蔵されています。液晶ディスプレイを選択し、スピーカを選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用Audioケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。

●タイプC

フレーム型番			PC-VG32S1ZEG PC-VG32S1ZJG PC-VG32S1ZGG PC-VG32S1ZMG	PC-VG28S1ZEG PC-VG28S1ZJG PC-VG28S1ZGG PC-VG28S1ZMG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*1（PC-VG32S1ZEG、PC-VG32S1ZGG、PC-VG28S1ZEG、PC-VG28S1ZGG） Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*2（PC-VG32S1ZJG、PC-VG32S1ZMG、PC-VG28S1ZJG、PC-VG28S1ZMG）	
CPU			HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz
クロック周波数			3,20GHz	2.80GHz
キャッシュメモリ		1次	12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）	
		2次	512KB（CPU内蔵）	
バスクロック		システムバス	800MHz	
		メモリバス	400MHz	
チップセット			Intel社製 82865G / 82801EB	
表示機能	解像度・表示色*4（別売の外付けディスプレイ接続時）	640×480ドット	最大1,677万色	
		800×600ドット	最大1,677万色	
		1,024×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色	
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色	
サウンド機能	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*5]）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載	
通信機能	FAXモデム*6		データ通信:最大56Kbps*7（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応	
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応（CSAバス接続）	
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）	
	マウス		光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）*8	
スロット	メモリースティック（メモリースティックPro）		デュアルメモリースロット（両用スロット）×1*9*10	
	SDメモリーカード		デュアルメモリースロット（両用スロット）×1*9（MMC対応*11）	
	PCカード		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
	AGP		1スロット（Low Profile）[空きスロット0]	
	PCI		2スロット（ハーフ×2）[空きスロット2]	
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×5*12[USB 2.0]	
	IEEE1394（DV）		4ピン×2	
	パラレル		D-sub25ピン×1	
	ディスプレイ		DVI-I（29ピン）*13[RADEON™ 9600SE選択時] DVI-D（24ピン）*14、ミニD-Sub15ピン*14[Intel® 865G選択時]	
	PS/2		ミニDIN6ピン×2*15	
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）	
	LAN		RJ45コネクタ×1	
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力		角形×1	
	ライン入力		ステレオミニジャック×1 （本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力 レベル1Vrms）	
	ライン出力		ステレオミニジャック×1*16 （出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47kΩ）	
	マイク入力		ステレオミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V）	
	ヘッドフォン出力		ライン出力と共用 （対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」*17、出力電力 5mW/32Ω）	
ベイ			5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）[空きスロット0]、内蔵3.5型ベイ:1スロット（ハードディスクドライブで占有済）[空きスロット0]	
電源			AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	標準		約78W（PC-VG32S1ZEG）*18 約79W（PC-VG32S1ZJG）*18 約75W（PC-VG32S1ZGG）*18 約76W（PC-VG32S1ZMG）*18	約69W（PC-VG28S1ZEG）*18 約70W（PC-VG28S1ZJG）*18 約71W（PC-VG28S1ZGG）*18 約71W（PC-VG28S1ZMG）*18
	最大		241W（PC-VG32S1ZEG） 243W（PC-VG32S1ZJG） 239W（PC-VG32S1ZGG） 237W（PC-VG32S1ZMG）	223W（PC-VG28S1ZEG） 224W（PC-VG28S1ZJG） 224W（PC-VG28S1ZGG） 224W（PC-VG28S1ZMG）

フレーム型番		PC-VG32S1ZEG PC-VG32S1ZJG PC-VG32S1ZGG PC-VG32S1ZMG	PC-VG28S1ZEG PC-VG28S1ZJG PC-VG28S1ZGG PC-VG28S1ZMG
エネルギー消費効率*19		P区分 0.00037*20	P区分 0.00043*20
電波障害対策		VCCI ClassB	
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	
外形寸法	本体（突起部除く）	115（W）×373（D）×382（H）mm*21	
	本体（スタビライザ設置時）	200（W）×373（D）×382（H）mm	
	キーボード	382（W）×176（D）×42（H）mm	
質量	本体	約10kg*18	
	キーボード	約900g	
	マウス	約90g	
ソフトウェア		標準ソフトウェアパック（PC-VG32S1ZEG、PC-VG32S1ZJG、PC-VG28S1ZEG、PC-VG28S1ZJG） ミニマムソフトウェアパック（PC-VG32S1ZGG、PC-VG32S1ZMG、PC-VG28S1ZGG、PC-VG28S1ZMG）	
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル	

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG32S1ZEG PC-VG32S1ZJG PC-VG32S1ZGG PC-VG32S1ZMG	PC-VG28S1ZEG PC-VG28S1ZJG PC-VG28S1ZGG PC-VG28S1ZMG
メモリ （メインRAM） ＊22	標準	いずれか選択可能 ・256MB＊23(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、256MB DIMM) ・512MB＊23(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、256MB DIMM + 256MB DIMM) ・512MB＊23(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、512MB DIMM) ・1GB＊23(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、512MB DIMM + 512MB DIMM) ・1GB＊23(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、1024MB DIMM) ・2GB＊23(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応、1024MB DIMM + 1024MB DIMM)	
	最大容量	2GB＊24［DIMMスロット×2］	
ハードディスク＊25		いずれか選択可能 ・約300GB＊26(Ultra ATA-100) ・約250GB＊27(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約160GB＊28(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約120GB＊29(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分)	
グラフィックアクセラレータ		いずれか選択可能 ・Intel社製 Intel® 865G[チップセットに内蔵、ビデオRAM:64MB（メインメモリを使用）] ・ATI社製 RADEON™ 9600SE[AGPボードに実装、ビデオRAM:64MB（AGPボードに実装）]	
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）	
	速度	[マルチプレードライブ]DVD読出し:最大16倍速、CD読出し:最大40倍速、CD-R書込み:最大32倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊30 [DVDマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊31、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊31＊32、DVD-R書込み:最大4倍速＊33、DVD-RW書換え:最大2倍速＊34、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速＊30 [DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊31、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊31＊32、DVD+R書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速＊33、DVD-RW書換え:最大2倍速＊34、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊32	
通信機能	ワイヤレスLAN	いずれか選択可能 ・無し ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）＊35	
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・無し ・3.5型外付け（USB接続）＊36	
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003	
スピーカ		いずれか選択可能 ・無し ・外付けステレオスピーカ＊37	

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 3　ソフトウェアやドライバが HT テクノロジに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。
＊ 4　グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。
＊ 5　DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。
＊ 6　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 7　最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
＊ 8　添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
＊ 9　メモリースティックスロットと SD メモリーカードスロットは共用です。メモリースティックと SD メモリーカードを同時に使用することはできません。

＊10　メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック DUO」の高速データ転送には対応しておりません。「メモリースティック DUO」をご使用の場合は、必ずメモリースティックDUOアダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック DUO」の取り扱い説明書をご参照ください。
＊11　「miniSD カード」をご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSD カード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。私用音楽などの著作権保護データには「SD メモリーカード」をご利用ください。
＊12　任意選択オプションのデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合、1 ポートは液晶ディスプレイに接続します。
＊13　DVI 対応のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-Iコネクタに本体標準添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI ←→アナログ RGB)をご使用下さい。I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。(選択必須オプションにて RADEON™ 9600SE を選択した場合)
＊14　DVI 対応のディスプレイとの接続には、DVI-D カードに搭載されている DVI-D コネクタをご使用ください。アナログ RGB インターフェイスのディスプレイを接続する場合は、I/O プレート部にあるアナログ RGB コネクタに接続してください。アナログ RGB コネクタと DVI コネクタのそれぞれにディスプレイを接続してマルチモニタ表示することはできません。(選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合)
＊15　本機の PS/2 端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
＊16　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタル TFT 液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。
＊17　周波数特性を保証する値ではありません。
＊18　メモリ 512MB(256MB × 2)、FAX ボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。
＊19　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
＊20　FAX ボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。
＊21　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
＊22　デュアルチャネルは同容量のメモリを 2 スロットに接続した場合のみ対応しています。
＊23　選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合、ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。
＊24　増設RAMサブボード(PC3200対応-DDR400MHzメモリ)[1024MB]を 2 枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-ME009(256MB)、PK-UG-ME010(512MB)、PK-UG-ME011(1024MB)を推奨します。
＊25　1GB を 10 億バイトで計算した場合の数値です。
＊26　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 269GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊27　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 222GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊28　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 135GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊29　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 98GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊30　Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。
＊31　DVD-RAM Ver.2 (片面 4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊32　DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊33　DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊34　DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊35　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り替える機能に対応しております。
＊36　2 モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KB モードのフォーマットは不可です)。
＊37　任意選択オプションのTFT液晶ディスプレイ側にスピーカ(ステレオ)が内蔵されています。液晶ディスプレイを選択し、スピーカを選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用 Audio ケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。

●タイプL（Athlon XP搭載モデル）

フレーム型番			PC-VG26N2ZEG PC-VG26N2ZJG PC-VG26N2ZGG PC-VG26N2ZMG	PC-VG24N2ZEG PC-VG24N2ZJG PC-VG24N2ZGG PC-VG24N2ZMG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1＊1(PC-VG26N2ZEG、PC-VG26N2ZGG、PC-VG24N2ZEG、PC-VG24N2ZGG) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1＊2(PC-VG26N2ZJG、PC-VG26N2ZMG、PC-VG24N2ZJG、PC-VG24N2ZMG)	
CPU			AMD Athlon™XPプロセッサ 2600+＊3	AMD Athlon™XPプロセッサ 2400+＊4
クロック周波数			1920MHz	2000MHz
キャッシュメモリ		1次	128KB（CPU内蔵）	
		2次	512KB（CPU内蔵）	256KB（CPU内蔵）
バスクロック		システムバス	333MHz	266MHz
		メモリバス	333MHz	
チップセット			nVIDIA社製 nForce™2 IGP / nForce™2 MCP	
表示機能	ビデオRAM		標準32MB(BIOS Setup Menuにて16MB/64MB選択可)＊5	
	グラフィックアクセラレータ		nVIDIA社製 nForce™2 IGPに内蔵	
	解像度・表示色＊6（別売の外付けディスプレイ接続時）	640×480ドット	最大1,677万色	
		800×600ドット	最大1,677万色	
		1,024×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色	
		1,600×1,200ドット	最大65,536色	
サウンド機能	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応＊7])、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載	
通信機能	FAXモデム＊8		データ通信:最大56Kbps＊9（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応	
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応	
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）	
	マウス		光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）＊10	
	リモコン＊11		赤外線リモコン＊12	
フロッピーディスクドライブ			3.5型フロッピーディスクドライブ内蔵（720KB/1.2MB/1.44MB）＊13	
映像関連機能（地上デジタル放送を任意選択オプションのTVボード（MPEGボード）を選択した場合の機能です。）	MPEGボード		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード	
	テレビチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）	
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送	
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時:240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能	
	高画質機能		デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ	
	テレビ録画機能		SmartVisionでMPEG2（高画質モード:720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード:720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間録画モード:352×480ドット（2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード:352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能	
	最長録画時間（高画質モード）		約60時間40分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約35時間30分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約25時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合） 約12時間20分（ハードディスクドライブ容量80GBの場合）	
	最長録画時間（標準画質モード）		約118時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約69時間10分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約49時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合） 約24時間10分（ハードディスクドライブ容量80GBの場合）	
	最長録画時間（長時間録画モード）		約224時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約131時間40分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約93時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合） 約46時間（ハードディスクドライブ容量80GBの場合）	
スロット	メモリースティック（メモリースティックPRO）		デュアルメモリースロット(両用スロット)×1＊14＊15	
	SDメモリーカード		デュアルメモリースロット(両用スロット)×1＊14(MMC対応＊16)	
	PCカード		Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、CardBus対応＊17	
	PCI		2スロット(ハーフ×2)［空きスロット2～0(PCIスロット用増設ボードの選択等により、空きスロット数は異なります)］	
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3＊18＊19[USB 2.0]（PC-VG26N2ZEG、PC-VG26N2ZJG、PC-VG24N2ZEG、PC-VG24N2ZJG） コネクタ4ピン×3＊18[USB 2.0]（PC-VG26N2ZGG、PC-VG26N2ZMG、PC-VG24N2ZGG、PC-VG24N2ZMG）	
	IEEE1394（DV）		4ピン×2	
	パラレル		D-sub25ピン×1	

フレーム型番		PC-VG26N2ZEG PC-VG26N2ZJG PC-VG26N2ZGG PC-VG26N2ZMG	PC-VG24N2ZEG PC-VG24N2ZJG PC-VG24N2ZGG PC-VG24N2ZMG
インターフェイス	ディスプレイ	DVI-I（29ピン）＊20	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2＊21	
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）	
	LAN	RJ45コネクタ×1	
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力	角形×1＊22	
	ライン入力	ステレオミニジャック×2＊23 （本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 最大1Vrms、TVボード実装:入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms） （PC-VG26N2ZEG、PC-VG26N2ZJG、PC-VG24N2ZEG、PC-VG24N2ZJG） ステレオミニジャック×1 （入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 最大1Vrms）（PC-VG26N2ZGG、PC-VG26N2ZMG、PC-VG24N2ZGG、PC-VG24N2ZMG）	
	ライン出力	ステレオミニジャック×1＊24 （出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47kΩ）	
	マイク入力	ステレオミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V）	
	ヘッドフォン出力	ライン出力と共用 （対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」＊25、出力電力 5mW/32Ω）	
映像関連インターフェイス ＊任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合の機能です。	TVアンテナ入力	F型同軸×1	
	ビデオ入力	Sビデオ端子×1(背面×1)、コンポジットビデオ端子×1(背面×1)	
ベイ		5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空きスロット0］、内蔵3.5型ベイ:1スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空きスロット0］	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	標準	約101W(PC-VG26N2ZEG)＊26 約101W(PC-VG26N2ZJG)＊26 約63W(PC-VG26N2ZGG)＊27 約63W(PC-VG26N2ZMG)＊27	約97W(PC-VG24N2ZEG)＊26 約97W(PC-VG24N2ZJG)＊26 約59W(PC-VG24N2ZGG)＊27 約59W(PC-VG24N2ZMG)＊27
	最大	169W(PC-VG26N2ZEG) 169W(PC-VG26N2ZJG) 156W(PC-VG26N2ZGG) 156W(PC-VG26N2ZMG)	165W(PC-VG24N2ZEG) 165W(PC-VG24N2ZJG) 154W(PC-VG24N2ZGG) 154W(PC-VG24N2ZMG)
エネルギー消費効率＊28		Q区分 0.00086(PC-VG26N2ZEG)＊29 Q区分 0.00086(PC-VG26N2ZJG)＊29 Q区分 0.00086(PC-VG26N2ZGG)＊30 Q区分 0.00086(PC-VG26N2ZMG)＊30	Q区分 0.00082(PC-VG24N2ZEG)＊29 Q区分 0.00082(PC-VG24N2ZJG)＊29 Q区分 0.00082(PC-VG24N2ZGG)＊30 Q区分 0.00082(PC-VG24N2ZMG)＊30
電波障害対策		VCCI ClassB	
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	
外形寸法	本体（突起部除く）	97（W）×355（D）×325（H）mm＊31	
	本体（スタビライザ設置時）	186（W）×355（D）×325（H）mm	
	キーボード	382（W）×176（D）×42（H）mm	
	リモコン＊11	53（W）×200（D）×25（H）mm	
質量	本体	約8.6kg(PC-VG26N2ZEG)＊26 約8.6kg(PC-VG26N2ZJG)＊26 約8.5kg(PC-VG26N2ZGG)＊27 約8.5kg(PC-VG26N2ZMG)＊27	約8.6kg(PC-VG24N2ZEG)＊26 約8.6kg(PC-VG24N2ZJG)＊26 約8.5kg(PC-VG24N2ZGG)＊27 約8.5kg(PC-VG24N2ZMG)＊27
	キーボード	約900g	
	マウス	約90g	
	リモコン＊11	約90g＊32	
ソフトウェア		標準ソフトウェアパック(PC-VG26N2ZEG、PC-VG26N2ZJG、PC-VG24N2ZEG、PC-VG24N2ZJG) ミニマムソフトウェアパック(PC-VG26N2ZGG、PC-VG26N2ZMG、PC-VG24N2ZGG、PC-VG24N2ZMG)	
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン＊11、リモコン用受信ユニット＊11＊33＊34、乾電池(単三アルカリ:2本)＊11、DVDステーション、ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログRGB)(PC-VG26N2ZEG、PC-VG26N2ZJG、PC-VG24N2ZEG、PC-VG24N2ZJG) マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログRGB)(PC-VG26N2ZGG、PC-VG26N2ZMG、PC-VG24N2ZGG、PC-VG24N2ZMG)	

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG26N2ZEG PC-VG26N2ZJG PC-VG26N2ZGG PC-VG26N2ZMG	PC-VG24N2ZEG PC-VG24N2ZJG PC-VG24N2ZGG PC-VG24N2ZMG
メモリ （メインRAM） ＊35	標準	いずれか選択可能 ・256MB＊5（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM） ・512MB＊5（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM） ・768MB＊5（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM + 512MB DIMM） ・1GB＊5（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM + 512MB DIMM）	
	最大容量	1GB＊36 ［DIMMスロット×2］	
ハードディスク＊37		いずれか選択可能 ・約250GB＊38(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約160GB＊39(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約120GB＊40(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約80GB＊41(Ultra ATA-100)	
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVD-R/RWドライブ(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)	
	速度	[マルチプレードライブ]DVD読出し:最大16倍速、CD読出し:最大40倍速、CD-R書込み:最大32倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊42 [DVD-R/RWドライブ]DVD-R書込み:最大4倍速＊43、DVD-RW書換え:最大2倍速＊44、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し: 最大32倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速＊42 [DVDマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊45、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊45＊46、DVD-R書込み:最大4倍速＊43、 DVD-RW書換え:最大1倍速＊44、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大12倍速、CD-RW書換え: 最大8倍速＊42 [DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊45、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊45＊46、DVD+R書込み:最大4倍速、 DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速＊43、DVD-RW書換え:最大2倍速＊44、DVD読出し:最大12倍速、 CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速＊42	
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003	
PCIスロット用増設ボード	ワイヤレス通信ボード	いずれか選択可能 ・無し ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）＊47	
	TVボード（MPEGボード）	いずれか選択可能(PC-VG26N2ZEG、PC-VG26N2ZJG、PC-VG24N2ZEG、PC-VG24N2ZJG) ・無し ・ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード	
スピーカ		いずれか選択可能 ・無し ・外付けステレオスピーカ＊48	

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 2 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 3 AMD 社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用した AMD Athlon™ XP プロセッサ 2600+ は、動作周波数 1920MHz で動作しておりますが、従来の設計に基づく 2600MHz の CPU に相当もしくはそれ以上の性能を有します。

＊ 4 AMD 社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用した AMD Athlon™ XP プロセッサ 2400+ は、動作周波数 2000MHz で動作しておりますが、従来の設計に基づく 2400MHz の CPU に相当もしくはそれ以上の性能を有します。

＊ 5 ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。

＊ 6 グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。

＊ 7 DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。

＊ 8 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。

＊ 9 最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。

＊10　添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
＊11　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合のみ添付されます。
＊12　リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約100時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約3mです。
＊13　3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応しています(1.2MBモードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります)。ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です。
＊14　メモリースティックスロットとSDメモリーカードスロットは共用です。メモリースティックとSDメモリーカードを同時に使用することはできません。
＊15　メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック DUO」の高速データ転送には対応しておりません。「メモリースティック DUO」をご使用の場合は、必ずメモリースティックDUOアダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック DUO」の取り扱い説明書をご参照ください。
＊16　「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。私用音楽などの著作権保護データには「SDメモリーカード」をご利用ください。
＊17　メモリカードおよびCardBus PCカードのみご利用になれます。
＊18　任意選択オプションのデジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合、1ポートは液晶ディスプレイに接続します。
＊19　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合、1ポートはリモコン用受信ユニットで占有します(17型ワイド(F17W81(R)),23型ワイド(F23W11)のデジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合を除きます)。
＊20　添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログRGB)を使用することにより、アナログRGBインターフェイスのディスプレイも接続可能です。
＊21　本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
＊22　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合、テレビ放送受信・録画のソフトウェア(SmartVision)における音声は出力できません。
＊23　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合です。TVボード(MPEGボード)を選択しなかった場合はステレオミニジャックx1(入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 最大1 Vrms)となります。
＊24　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタルTFT液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。
＊25　周波数特性を保証する値ではありません。
＊26　メモリ256MB、FAX/LANボード、TVボード(MPEGボード)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク250GBの構成にて測定。
＊27　メモリ256MB、FAX/LANボード、マルチプレードライブ、ハードディスク80GBの構成にて測定。
＊28　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
＊29　FAX/LANボード、TVボード(MPEGボード)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク250GBの構成にて測定。
＊30　FAX/LANボード、マルチプレードライブ、ハードディスク80GBの構成にて測定。
＊31　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
＊32　乾電池の質量は含まれておりません。
＊33　任意選択オプションにて17型ワイド(F17W81(R))デジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合は添付されません。液晶ディスプレイにリモコン受光部が内蔵されています。
＊34　USBポートに接続します。
＊35　PC2700対応-DDR333MHzメモリのみ対応しています。
＊36　増設RAMサブボード(PC2700対応-DDR333MHzメモリ)[512MB]を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-ME005(256MB)、PK-UG-ME006(512MB)を推奨します。
＊37　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊38　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約222GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊39　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊40　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊41　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約64GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊42　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊43　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊44　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊45　DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊46　DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊47　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り替える機能に対応しております。
＊48　任意選択オプションのTFT液晶ディスプレイ側にスピーカ(ステレオ)が内蔵されています。液晶ディスプレイを選択し、スピーカを選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用Audioケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。

●タイプL（Celeronプロセッサ搭載モデル）

フレーム型番			PC-VG26H2ZEG PC-VG26H2ZJG PC-VG26H2ZGG PC-VG26H2ZMG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*1(PC-VG26H2ZEG、PC-VG26H2ZGG) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*2（PC-VG26H2ZJG、PC-VG26H2ZMG）
CPU			インテル®Celeron® プロセッサ 2.60GHz
クロック周波数			2.60GHz
キャッシュメモリ		1次	12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）
		2次	128KB（CPU内蔵）
バスクロック		システムバス	400MHz
		メモリバス	320MHz
チップセット			Silicon Integrated Systems社製 SiS651 / SiS962L
表示機能	ビデオRAM		標準32MB(BIOS Setup Menuにて16MB/64MB選択可)*3
	グラフィックアクセラレータ		Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵
	解像度・表示色*4（別売の外付けディスプレイ接続時）	640×480ドット	最大1,677万色
		800×600ドット	最大1,677万色
		1,024×768ドット	最大1,677万色
		1,280×768ドット	最大1,677万色
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色
サウンド機能	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)、3Dポジショナルサウンド
	サウンドチップ		YAMAHA社製 YMF753搭載
通信機能	FAXモデム*5		データ通信:最大56Kbps*6（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）
	マウス		光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）*7
	リモコン*8		赤外線リモコン*9
フロッピーディスクドライブ			3.5型フロッピーディスクドライブ内蔵（720KB/1.2MB/1.44MB）*10
映像関連機能（地上デジタル放送・任意選択オプションのTVボード（MPEGボード）を選択した場合の機能です。）	MPEGボード		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード
	テレビチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時:240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能
	高画質機能		デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ
	テレビ録画機能		SmartVisionでMPEG2（高画質モード:720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード:720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間録画モード:352×480ドット（2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード:352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能
	最長録画時間（高画質モード）		約60時間40分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約35時間30分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約25時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合） 約12時間20分（ハードディスクドライブ容量80GBの場合）
	最長録画時間（標準画質モード）		約118時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約69時間10分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約49時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合） 約24時間10分（ハードディスクドライブ容量80GBの場合）
	最長録画時間（長時間録画モード）		約224時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約131時間40分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約93時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合） 約46時間（ハードディスクドライブ容量80GBの場合）
スロット	PCカード		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応
	PCI		2スロット（ハーフ×2）［空きスロット2～0（PCIスロット用増設ボードの選択等により、空きスロット数は異なります）］
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3*11*12[USB 2.0]（PC-VG26H2ZEG、PC-VG26H2ZJG） コネクタ4ピン×3*11[USB 2.0]（PC-VG26H2ZGG、PC-VG26H2ZMG）
	IEEE1394（DV）		4ピン×2
	パラレル		D-sub25ピン×1
	ディスプレイ		DVI-I（29ピン）*13
	PS/2		ミニDIN6ピン×2*14
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）
	LAN		RJ45コネクタ×1

フレーム型番			PC-VG26H2ZEG PC-VG26H2ZJG PC-VG26H2ZGG PC-VG26H2ZMG
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力		角形×1＊15
	ライン入力		ステレオミニジャック×2＊16 （本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 最大1Vrms、TVボード実装:入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms） （PC-VG26H2ZEG、PC-VG26H2ZJG） ステレオミニジャック×1 （入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 最大1Vrms）（PC-VG26H2ZGG、PC-VG26H2ZMG）
	ライン出力		ステレオミニジャック×1＊17 （出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47kΩ）
	マイク入力		モノラルミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 5V）
	ヘッドフォン出力		ライン出力と共用 （対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」＊18、出力電力 5mW/32Ω）
映像関連インターフェイス ＊任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合の機能です。		TVアンテナ入力	F型同軸×1
		ビデオ入力	Sビデオ端子×1(背面×1)、コンポジットビデオ端子×1(背面×1)
ベイ			5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空きスロット0］、内蔵3.5型ベイ:1スロット（ハードディスクドライブで占有済） ［空きスロット0］
電源			AC100V±10%、50/60Hz
消費電力		標準	約70W(PC-VG26H2ZEG)＊19 約70W(PC-VG26H2ZJG)＊19 約57W(PC-VG26H2ZGG)＊20 約57W(PC-VG26H2ZMG)＊20
		最大	154W(PC-VG26H2ZEG) 154W(PC-VG26H2ZJG) 141W(PC-VG26H2ZGG) 141W(PC-VG26H2ZMG)
エネルギー消費効率＊21			Q区分 0.00074PC-VG26H2ZEG)＊22 Q区分 0.00074(PC-VG26H2ZJG)＊22 Q区分 0.00074(PC-VG26H2ZGG)＊23 Q区分 0.00074(PC-VG26H2ZMG)＊23
電波障害対策			VCCI ClassB
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体（突起部除く）		97（W）×355（D）×325（H）mm＊24
	本体（スタビライザ設置時）		186（W）×355（D）×325（H）mm
	キーボード		382（W）×176（D）×42（H）mm
	リモコン＊8		53(W)×200(D)×25(H)mm
質量	本体		約8.7kg(PC-VG26H2ZEG)＊19 約8.7kg（PC-VG26H2ZJG）＊19 約8.6kg（PC-VG26H2ZGG）＊20 約8.6kg（PC-VG26H2ZMG）＊20
	キーボード		約900g
	マウス		約90g
	リモコン＊8		約90g＊25
ソフトウェア			標準ソフトウェアパック(PC-VG26H2ZEG、PC-VG26H2ZJG) ミニマムソフトウェアパック(PC-VG26H2ZGG、PC-VG26H2ZMG)
主な添付品			マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン*8、リモコン用受信ユニット*8*26*27、乾電池(単三アルカリ:2本)*8、 DVDステーション、ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI⟷アナログRGB)(PC-VG26H2ZEG、PC-VG26H2ZJG) マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、ディスプレイ出力変換ケーブル(DVI⟷アナログRGB)(PC-VG26H2ZGG、 PC-VG26H2ZMG)

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG26H2ZEG PC-VG26H2ZJG PC-VG26H2ZGG PC-VG26H2ZMG
メモリ （メインRAM） ＊28	標準	いずれか選択可能 ・256MB＊3（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM） ・512MB＊3（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM） ・768MB＊3（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM + 512MB DIMM） ・1GB＊3（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM + 512MB DIMM）
	最大容量	1GB＊29 ［DIMMスロット×2］
ハードディスク＊30		いずれか選択可能 ・約250GB＊31(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約160GB＊32(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約120GB＊33(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分) ・約80GB＊34(Ultra ATA-100)
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVD-R/RWドライブ(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)
	速度	[マルチプレードライブ]DVD読出し:最大16倍速、CD読出し:最大40倍速、CD-R書込み:最大32倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊35 [DVD-R/RWドライブ]DVD-R書込み:最大4倍速＊36、DVD-RW書換え:最大2倍速＊37、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し: 最大32倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速＊35 [DVDマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊38、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊38＊39、DVD-R書込み:最大4倍速＊36、 DVD-RW書換え:最大2倍速＊37、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え: 最大12倍速＊35 [DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊38、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊38＊39、DVD+R書込み:最大4倍速、 DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速＊36、DVD-RW書換え:最大2倍速＊37、DVD読出し:最大12倍速、 CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速＊35
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003
PCIスロット用増設ボード	ワイヤレス通信ボード	いずれか選択可能 ・無し ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）＊40
	TVボード（MPEGボード）	いずれか選択可能（PC-VG26H2ZEG、PC-VG26H2ZJG） ・無し ・ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード
スピーカ		いずれか選択可能 ・無し ・外付けステレオスピーカ＊41

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 3 ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。
＊ 4 グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。
＊ 5 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 6 最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
＊ 7 添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
＊ 8 任意選択オプションの TV ボード(MPEG ボード)を選択した場合のみ添付されます。
＊ 9 リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約 100 時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約 3m です。
＊ 10 3 モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応しています(1.2MB モードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります)。ただし、720KB/1.2MB モードのフォーマットは不可です。

＊11　任意選択オプションのデジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合、1ポートは液晶ディスプレイに接続します。
＊12　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合、1ポートはリモコン用受信ユニットで占有します(17型ワイド(F17W81(R)),23型ワイド(F23W11)のデジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合を除きます)。
＊13　添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログRGB)を使用することにより、アナログRGBインターフェイスのディスプレイも接続可能です。
＊14　本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
＊15　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合、テレビ放送受信・録画のソフトウェア(SmartVision)における音声は出力できません。
＊16　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合です。TVボード(MPEGボード)を選択しなかった場合はステレオミニジャックx1(入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 最大1 Vrms)となります。
＊17　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタルTFT液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。
＊18　周波数特性を保証する値ではありません。
＊19　メモリ256MB、FAX/LANボード、TVボード(MPEGボード)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク250GBの構成にて測定。
＊20　メモリ256MB、FAX/LANボード、マルチプレードライブ、ハードディスク80GBの構成にて測定。
＊21　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
＊22　FAX/LANボード、TVボード(MPEGボード)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク250GBの構成にて測定。
＊23　FAX/LANボード、マルチプレードライブ、ハードディスク80GBの構成にて測定。
＊24　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
＊25　乾電池の質量は含まれておりません。
＊26　任意選択オプションにて17型ワイド(F17W81(R))デジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合は添付されません。液晶ディスプレイにリモコン受光部が内蔵されています。
＊27　USBポートに接続します。
＊28　PC2700対応-DDR333MHzメモリのみ対応しています。
＊29　増設RAMサブボード(PC2700対応-DDR333MHzメモリ)[512MB]を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-ME005(256MB)、PK-UG-ME006(512MB)を推奨します。
＊30　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊31　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約222GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊32　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊33　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊34　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約64GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊35　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊36　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊37　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊38　DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊39　DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊40　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り替える機能に対応しております。
＊41　任意選択オプションのTFT液晶ディスプレイ側にスピーカ(ステレオ)が内蔵されています。液晶ディスプレイを選択し、スピーカを選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用Audioケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。

●タイプF

フレーム型番			PC-VG26HFZEG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack1＊1
CPU			インテル®Celeron® プロセッサ 2.60GHz
クロック周波数			2.60GHz
キャッシュメモリ		1次	12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）
		2次	128KB（CPU内蔵）
バスクロック		システムバス	400MHz
		メモリバス	320MHz
チップセット			Silicon Integrated Systems社製 SiS651 / SiS962L
表示機能	ビデオRAM		標準32MB(BIOS Setup Menuにて16MB/64MB選択可)＊2
	グラフィックアクセラレータ		Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵
	解像度・表示色＊3（別売の外付けディスプレイ接続時）	640×480ドット	最大1,677万色
		800×600ドット	最大1,677万色
		1,024×768ドット	最大1,677万色
		1,280×768ドット	最大1,677万色
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色
メール着信表示機能			ファミリーランプ搭載
サウンド機能		音源／サラウンド機能	PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）、3Dポジショナルサウンド
		サウンドチップ	YAMAHA社製 YMF753搭載
通信機能	FAXモデム＊4		データ通信:最大56Kbps＊5（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（ファミリーボタン付き、109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）
	マウス		光センサーPS/2マウス（白、スクロール機能付き）＊6
	リモコン		赤外線リモコン＊7＊8
フロッピーディスクドライブ			3.5型フロッピーディスクドライブ内蔵(720KB/1.2MB/1.44MB)＊9
映像関連機能（地上アナログ放送）＊任意選択オプションのTVボード（MPEGボード）を選択した場合の機能です。		MPEGボード	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード
		テレビチューナ	音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）
		データ放送受信	地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送
		映像合成表示機能	DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時:240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能
		高画質機能	デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ
		テレビ録画機能	SmartVisionでMPEG2（高画質モード:720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード:720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間録画モード:352×480ドット（2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード:352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能
		最長録画時間（高画質モード）＊10	約58時間（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約35時間50分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約25時間10分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）
		最長録画時間（標準画質モード）＊10	約113時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約69時間50分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約49時間（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）
		最長録画時間（長時間録画モード）＊10	約215時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約132時間40分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約93時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）
スロット	PCカード		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応
	PCI		2スロット（ハーフ×2）[空きスロット2～0（PCIスロット用増設ボードの選択により、空きスロット数は異なります）]
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3＊11＊12[USB 2.0]
	IEEE1394（DV）		4ピン×2
	パラレル		D-sub25ピン×1
	ディスプレイ		DVI-I（29ピン）＊13
	PS/2		ミニDIN6ピン×2＊14
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）
	LAN		RJ45コネクタ×1

フレーム型番			PC-VG26HFZEG
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力		角形×1＊15
	ライン入力		ステレオミニジャック×2＊16 （本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル最大 1Vrms、TVボード実装:入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms）
	ライン出力		ステレオミニジャック×1＊17 （出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47kΩ）
	マイク入力		モノラルミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 5V）
	ヘッドフォン出力		ライン出力と共用 （対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」＊18、出力電力 5mW/32Ω）
映像関連インターフェイス＊任意選択オプションのTVボード（MPEGボード）を選択した場合のインターフェイスです。		TVアンテナ入力	F型同軸×1
		ビデオ入力	Sビデオ端子×1（背面×1）＊25、コンポジットビデオ端子×1（背面×1）
ベイ			5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空きスロット0］、内蔵3.5型ベイ:1スロット（ハードディスクドライブで占有済） ［空きスロット0］
電源			AC100V±10%、50/60Hz
消費電力		標準	約68W＊19
		最大	152W
エネルギー消費効率			Q区分 0.00075＊20
電波障害対策			VCCI ClassB
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体（突起部除く）		97（W）×355（D）×325（H）mm＊21
	本体（スタビライザ設置時）		186（W）×355（D）×325（H）mm
	キーボード		425（W）×180（D）×40（H）mm
	リモコン		53（W）×200（D）×25（H）mm
質量	本体		約8.3kg＊19
	キーボード		約1,050g
	マウス		約90g
	リモコン＊7		約90g＊22
ソフトウェア			標準ソフトウェアパック
主な添付品			マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン＊7、リモコン用受信ユニット＊23＊24、乾電池(単三アルカリ:2本)＊7、 DVDステーション、ファミリーソフトDVD

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG26HFZEG
メモリ （メインRAM） ＊25	標準	いずれか選択可能 ・256MB＊2（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM） ・512MB＊2（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM） ・768MB＊2（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM + 512MB DIMM） ・1GB＊2（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM + 512MB DIMM）
	最大容量	1GB＊26 ［DIMMスロット×2］
ハードディスク＊27		いずれか選択可能 ・約250GB＊28（Ultra ATA-100、高速 7,200回転/分） ・約160GB＊29（Ultra ATA-100、高速 7,200回転/分） ・約120GB＊30（Ultra ATA-100、高速 7,200回転/分）
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
	速度	[マルチプレードライブ]DVD読出し:最大16倍速、CD読出し:最大40倍速、CD-R書込み:最大32倍速、CD-RW書換え:最大10倍速＊31 [DVDマルチドライブ]DVD-RAM読出し:3倍速＊32、DVD-RAM書換え:3倍速＊32＊33、DVD-R書込み:最大4倍速＊34、 DVD-RW書換え:1倍速＊35、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大12倍速、CD-RW書換え: 最大8倍速＊31 [DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速＊32、DVD-RAM書換え:最大3倍速＊32＊33、DVD+R書込み:最大4倍速、 DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速＊34、DVD-RW書換え:最大2倍速＊35、DVD読出し:最大12倍速、 CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速＊31
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・なし ・Microsoft® Office Personal Edition 2003
PCIスロット用 増設ボード	ワイヤレス 通信ボード	いずれか選択可能 ・なし ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）＊36
	TVボード （MPEGボード）	いずれか選択可能 ・なし ・ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード
スピーカ		いずれか選択可能 ・なし ・外付けステレオスピーカ＊37

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2　ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。
＊ 3　グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。
＊ 4　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 5　最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
＊ 6　添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
＊ 7　任意選択オプションの TV ボード(MPEG ボード)を選択した場合のみ添付されます。
＊ 8　リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約 100 時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約 3m です。
＊ 9　3 モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KB/1.2MB モードのフォーマットは不可です)。また、1.2MB モードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります。
＊ 10　録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。
＊ 11　1 ポートはリモコン用受信ユニットで占有します(17 型ワイド(F17W71)のデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合を除きます)。
＊ 12　任意選択オプションのデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合、1 ポートは液晶ディスプレイに接続します。
＊ 13　添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI←→アナログ RGB)を使用することにより、アナログ RGB インターフェイスのディスプレイも接続可能です。
＊ 14　本機の PS/2 端子は添付のキーボードのみ動作確認をおこなっております。
＊ 15　SmartVision における音声は出力できません。

＊16　任意選択オプションのTVボード(MPEGボード)を選択した場合です。TVボード(MPEGボード)を選択しなかった場合はステレオミニジャック×1(入力インピーダンス　10KΩ、入力レベル1 Vrms[最大2Vrms])となります。
＊17　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタルTFT液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。
＊18　周波数特性を保証する値ではありません。
＊19　メモリ512MB、FAX/LANボード、TVボード(MPEGボード)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク160GBの構成にて測定。
＊20　FAX/LANボード、TVボード(MPEGボード)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク160GBの構成にて測定。
＊21　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
＊22　乾電池の質量は含まれておりません。
＊23　任意選択オプションにて17型ワイド(F17W71)デジタルTFT液晶ディスプレイを選択した場合は添付されません。液晶ディスプレイにリモコン受光部が内蔵されています。
＊24　USBポートに接続します。
＊25　PC2700対応-DDR333MHzメモリのみ対応しています。
＊26　増設RAMサブボード(PC2700対応-DDR333MHzメモリ)[512MB]を2枚実装する必要があります。
＊27　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊28　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約222GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊29　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊30　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊31　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊32　DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊33　DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊34　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊35　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊36　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHz無線ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。ワイヤレス通信では、電波状況によりIEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11gのいずれか1つのモードに自動的に切り替える機能に対応しております。
＊37　任意選択オプションのTFT液晶ディスプレイ側にスピーカ(ステレオ)が内蔵されています。液晶ディスプレイを選択し、スピーカを選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用Audioケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。

●タイプFS

フレーム型番			PC-VG26HEZEG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack1*1
CPU			インテル®Celeron® プロセッサ 2.60GHz
クロック周波数			2.60GHz
キャッシュメモリ		1次	12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）
		2次	128KB（CPU内蔵）
バスクロック		システムバス	400MHz
		メモリバス	333MHz
チップセット			Silicon Integrated Systems社製 SiS651 / SiS962L
表示機能	ビデオRAM		標準32MB(BIOS Setup Menuにて16MB/64MB選択可)*2
	グラフィックアクセラレータ		Silicon Integrated Systems社製 SiS651に内蔵
	解像度・表示色	640×480ドット	最大1,677万色*3*4
		800×600ドット	最大1,677万色*3*4
		1,024×768ドット	最大1,677万色*3*4
		1,280×768ドット	最大1,677万色*3*4
メール着信表示機能			メール着信ランプ搭載
サウンド機能		音源／サラウンド機能	PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）、3Dポジショナルサウンド
		スピーカ	内蔵（SoundVu（3W+3W）、サブウーファ（6W））
		サウンドチップ	YAMAHA社製 YMF753搭載
通信機能	FAXモデム*5		データ通信:最大56Kbps*6（V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応
入力装置	キーボード		充電式ワイヤレスキーボード*7（5ボタン光学式トラックボール内蔵、109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）
	リモコン		赤外線リモコン*8
CD/DVDドライブ			スロットインDVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
		速度	DVD-RAM読出し:2倍速*9、DVD-RAM書換え:2倍速*9*10、DVD-R書込み:最大2倍速*11、DVD-RW書換え:1倍速*12、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速*13
映像関連機能（地上アナログ放送）	MPEGボード		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード
	テレビチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時:240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能
	高画質機能		デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ
	テレビ録画機能		SmartVisionでMPEG2（高画質モード:720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード:720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間録画モード:352×480ドット（2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード:352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能
	最長録画時間（高画質モード）*14		約60時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約36時間（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約25時間30分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）
	最長録画時間（標準画質モード）*14		約118時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約70時間20分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約49時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）
	最長録画時間（長時間録画モード）*14		約225時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約133時間50分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約95時間（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）
スロット	SDメモリーカード		1スロット（MMC対応*15）
	PCカード		Type II×2*16、PC Card Standard準拠、CardBus対応
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×4[USB 2.0]
	IEEE1394（DV）		4ピン×1
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1
	LAN		RJ45コネクタ×1

フレーム型番			PC-VG26HEZEG
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力		角形×1*17
	ライン入力		ステレオミニジャック×1（入力インピーダンス 10KΩ、入力レベル 1Vrms[最大2Vrms]）
	ライン出力		ステレオミニジャック×1(出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 47KΩ)
	マイク入力		モノラルミニジャック×1（マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V）
	ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1（対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」*18、出力電力 5mW/32Ω）
	オーディオ入力端子（L/R）		1系統(背面:入力インピーダンス　47KΩ、入力レベル2Vrms)
映像関連インターフェイス		TVアンテナ入力	F型同軸×1
		ビデオ入力	Sビデオ端子×1（背面×1）、コンポジットビデオ端子×1（背面×1）
電源			AC100V±10%、50/60Hz
消費電力		標準	約67W*19
		最大	124W
エネルギー消費効率			Q区分 0.00062*20
電波障害対策			VCCI ClassB
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体（突起部除く）		516（W）×193（D）×382（H）mm
	キーボード		450（W）×179（D）×39（H）mm
	リモコン		48（W）×206（D）×35（H）mm（スティック含む）
質量	本体		約12kg*19
	キーボード		約1,150g*21
	リモコン		約100g*22
ソフトウェア			標準ソフトウェアパック
主な添付品			マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本)、DVDステーション、キーボード充電スタンド、キーボード充電用ACアダプタ、ファミリーソフトDVD
ディスプレイ		画面サイズ	17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）
		表示寸法	アクティブ表示エリア:371（W）×223（H）mm
		画素ピッチ	0.290mm
		表示解像度	640×480ドット*23*24、800×600ドット*24*25、1,024×768ドット*24*26、1,280x768ドット

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG26HEZEG
メモリ（メインRAM）＊27	標準	いずれか選択可能 ・256MB＊1（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM） ・512MB＊1（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM） ・768MB＊1（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、256MB DIMM + 512MB DIMM） ・1GB＊1（ECC無しDDR SDRAM、PC2700対応、512MB DIMM + 512MB DIMM）
	最大容量	1GB＊28 ［DIMMスロット×2］
ハードディスク＊29		いずれか選択可能 ・約250GB＊30（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分） ・約160GB＊31（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分） ・約120GB＊32（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）
通信機能	ワイヤレスLAN	いずれか選択可能 ・なし ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）＊33
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・なし ・3.5型外付け（USB接続）＊34
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・なし ・Microsoft® Office Personal Edition 2003

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2 ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。
＊ 3 グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。本機のディスプレイではディザリングにより 1,619 万色となります。
＊ 4 本機には外付けディスプレイの接続はできません。
＊ 5 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 6 最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
＊ 7 キーボードの使用時間はご使用の環境条件や方法により異なりますが、連続使用で約 24 時間です。充電時間はフル充電で約 3.5 時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約 1.2m です。
＊ 8 リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約 190 時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約 3m です。
＊ 9 DVD-RAM Ver.2 (片面 4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊ 10 DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊ 11 DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 12 DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 13 Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。
＊ 14 録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。
＊ 15 miniSD カードをご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは miniSD カードの取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」もご利用いただけます。SD メモリーカードスロットは、著作権保護機能には対応しておりません。
＊ 16 Type Ⅲ×１スロットとしてはご利用できません。
＊ 17 SmartVision における音声は出力できません。
＊ 18 周波数特性を保証する値ではありません。
＊ 19 メモリ 256MB、FAX/LAN ボード、TV ボード(MPEG ボード)、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。
＊ 20 FAX/LAN ボード、TV ボード(MPEG ボード)、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。
＊ 21 キーボード充電スタンド、キーボード充電用 AC アダプタ、バッテリは含まれておりません。
＊ 22 乾電池の質量は含まれておりません。
＊ 23 画面の上下に 288 画素、左右に 640 画素の非表示エリアが発生します。
＊ 24 擬似的に画素拡大して全画面（1,280 X 768 ドット）表示も可能です。その場合は、文字などの線がぼやけて表示されてる場合があります。
＊ 25 画面の上下に 168 画素、左右に 640 画素の非表示エリアが発生します。
＊ 26 画面の左右で合わせて 256 画素分の非表示エリアが発生します。
＊ 27 PC2700 対応 -DDR333MHz メモリのみ対応しています。
＊ 28 増設 RAM サブボード(PC2700 対応 -DDR333MHz メモリ)[512MB]を 2 枚実装する必要があります。
＊ 29 1GB を 10 億バイトで計算した場合の数値です。
＊ 30 Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 222GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊31　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊32　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊33　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHz無線ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。ワイヤレス通信では、電波状況によりIEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11gのいずれか1つのモードに自動的に切り替える機能に対応しております。
＊34　2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。

●タイプ TX（TV モデル）

フレーム型番			PC-VG32STZEG PC-VG32STZJG PC-VG32SSZEG PC-VG32SSZJG	PC-VG28STZEG PC-VG28STZJG PC-VG28SSZEG PC-VG28SSZJG	PC-VG26HTZEG PC-VG26HTZJG PC-VG26HSZEG PC-VG26HSZJG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*1（PC-VG32STZEG、PC-VG32SSZEG、PC-VG28STZEG、PC-VG28SSZEG、PC-VG26HTZEG、PC-VG26HSZEG） Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*2（PC-VG32STZJG、PC-VG32SSZJG、PC-VG28STZJG、PC-VG28SSZJG、PC-VG26HTZJG、PC-VG26HSZJG）		
CPU			HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80CGHz	インテル® Celeron® プロセッサ 2.60GHz
クロック周波数			3.20GHz	2.80GHz	2.60GHz
キャッシュメモリ	1次		12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）		
	2次		512KB(CPU内蔵)		128KB(CPU内蔵)
バスクロック	システムバス		800MHz		400MHz
	メモリバス		400MHz		266MHz
チップセット			Intel社製 82865G / 82801EB		
表示機能	解像度・表示色*4	640×480ドット	最大1,677万色		
		800×600ドット	最大1,677万色		
		1,024×768ドット	最大1,677万色		
		1,280×768ドット	最大1,677万色		
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色		
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色		
メール着信表示機能			メール着信ランプ搭載		
サウンド機能	音源・サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応 ）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*5]）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド		
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載		
通信機能	FAXモデム*6		データ通信:最大56Kbps*7（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応		
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応（CSAバス接続）		
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）		
	マウス		光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）*8		
	リモコン		赤外線リモコン*9		
映像関連機能（地上アナログ放送）	MPEGボード		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード		
	テレビチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）		
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ビットキャスト、ADAMS）、文字多重放送、字幕放送		
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時:240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能 bitcast browser使用時は160×120ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能		
	高画質機能		ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ		
	テレビ録画機能		SmartVisionでMPEG2（高画質モード:720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード:720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間録画モード:352×480ドット（2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード:352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能 bitcast browserでAVI（240×180ドット（30.6Mbps））、WMV8（240×180ドット（0.33Mbps））の録画可能		
	最長録画時間（高画質モード）		約74時間10分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約60時間40分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約35時間30分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約25時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）		
	最長録画時間（標準画質モード）		約144時間40分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約118時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約69時間10分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約49時間20分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）		
	最長録画時間（長時間録画モード）		約275時間10分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約224時間50分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約131時間40分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約93時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）		

フレーム型番		PC-VG32STZEG PC-VG32STZJG PC-VG32SSZEG PC-VG32SSZJG	PC-VG28STZEG PC-VG28STZJG PC-VG28SSZEG PC-VG28SSZJG	PC-VG26HTZEG PC-VG26HTZJG PC-VG26HSZEG PC-VG26HSZJG
映像関連機能（BS／110度CSデジタル放送＊BS内蔵モデルのみの機能です。	テレビチューナ	BSデジタル放送＊10、110度CSデジタル放送＊10		
	データ放送受信	BSデジタル放送、110度CSデジタル放送		
	映像合成表示機能	DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVisionBS使用時:224×126ドット以上（スリムモード時、縦横比9:16）の範囲で変更可能		
	テレビ録画機能	SmartVisionBSで独自形式（デジタルハイビジョンテレビ放送（24Mbps）、デジタル標準テレビ放送（12Mbps）、ラジオ、データ放送（2.2Mbps））の録画可能		
	最長録画時間 （デジタルハイビジョンテレビ放送）	約22時間50分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約18時間30分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約10時間10分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約6時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）		
	最長録画時間 （デジタル標準テレビ放送）	約45時間50分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約37時間（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約20時間30分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約13時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）		
	最長録画時間 （ラジオ、データ放送）	約250時間40分（ハードディスクドライブ容量300GBの場合） 約202時間10分（ハードディスクドライブ容量250GBの場合） 約112時間20分（ハードディスクドライブ容量160GBの場合） 約75時間50分（ハードディスクドライブ容量120GBの場合）		
スロット	メモリースティック（メモリースティックPRO）	デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊11＊12		
	SDメモリーカード	デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊11（MMC対応＊13）		
	PCカード	Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
	AGP	1スロット[空きスロット0]		
	PCI	3スロット（ハーフ×3）[空きスロット2（BS内蔵モデルは空きスロット1）]		
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×5[USB 2.0] ＊14＊15		
	IEEE1394（DV）	4ピン×2		
	パラレル	D-sub25ピン×1		
	シリアル	D-sub9ピン×1		
	ディスプレイ	DVI-I（29ピン）＊16、ミニD-sub15ピン＊16[RADEON™ 9800選択時] DVI-I（29ピン）＊17[RADEON™ 9600SE選択時] DVI-D（24ピン）＊18、ミニD-sub15ピン＊18[Intel® 865G選択時]		
	PS/2	ミニDIN6ピン×2＊19		
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）		
	LAN	RJ45コネクタ×1		
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	角形×1＊20、丸形×1＊21＊22＊23（BS内蔵モデルは、角形×1＊20、丸形×2（地上アナログTVボード×1＊21, BS/110度CSデジタルTVボード×1＊24）＊22＊23）		
	ライン入力	ステレオミニジャック×2（本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 1Vrms、TVボード実装:入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms）		
	ライン出力	ステレオミニジャック×2（BS内蔵モデルはステレオミニジャック×3） （背面×1＊25、地上アナログTVボード×1＊26） （BS内蔵モデルは、背面×1＊25、地上アナログTVボード×1＊26、BS/110度CSデジタルTVボード×1＊26） （本体実装:出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス47KΩ）		
	マイク入力	ステレオミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V）		
	ヘッドフォン出力	ライン出力と共用 （対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」＊27、出力電力 5mW/32Ω）		
	オーディオ入力端子（L/R）	1系統（前面:入力インピーダンス 47KΩ、入力レベル2Vrms）		
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	F型同軸×1		
	BS/110度CSデジタル放送アンテナ入力	F型同軸×1（BS内蔵モデルのみ）		
	ビデオ入力	Sビデオ・コンポジットビデオ共用端子×1*28(背面×1)、Sビデオ端子×1(前面×1)、コンポジットビデオ端子×1（前面×1）		
	ビデオ出力（TV−OUT）	Sビデオ・コンポジットビデオ共用×1（TVボード×1）*29*30*54[RADEON™ 9600SEまたはIntel® 865G選択時] Sビデオ・コンポジットビデオ共用×2（TVボード×1*29, グラフィックボード×1*55）*30*54 [RADEON™ 9800選択時] (BS内蔵モデルは、Sビデオ・コンポジットビデオ共用×2（地上アナログTVボード×1*29, BS/110度CSデジタルTVボードx1*31）*30*54[RADEON™ 9600SEまたはIntel® 865G選択時] Sビデオ・コンポジットビデオ共用×3（地上アナログTVボード×1*29, BS/110度CSデジタルTVボードx1*31, グラフィックボード×1*55）*30*54[RADEON™ 9800選択時])		
	ICカードボックス	専用13ピン(BS内蔵モデルのみ)		
ベイ		5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）[空きスロット0]、内蔵3.5型ベイ:2スロット（ハードディスクドライブで1〜2スロット占有済）[空きスロット1〜0]		

フレーム型番		PC-VG32STZEG PC-VG32STZJG PC-VG32SSZEG PC-VG32SSZJG	PC-VG28STZEG PC-VG28STZJG PC-VG28SSZEG PC-VG28SSZJG	PC-VG26HTZEG PC-VG26HTZJG PC-VG26HSZEG PC-VG26HSZJG
電源		AC100V±10%、50/60Hz		
消費電力	標準*32	約110W（PC-VG32STZEG） 約110W（PC-VG32STZJG） 約97W（PC-VG32SSZEG） 約96W（PC-VG32SSZJG）	約104W（PC-VG28STZEG） 約104W（PC-VG28STZJG） 約85W（PC-VG28SSZEG） 約85W（PC-VG28SSZJG）	約136W（PC-VG26HTZEG） 約136W（PC-VG26HTZJG） 約108W（PC-VG26HSZEG） 約108W（PC-VG26HSZJG）
	最大	259W（PC-VG32STZEG） 259W（PC-VG32STZJG） 274W（PC-VG32SSZEG） 273W（PC-VG32SSZJG）	243W（PC-VG28STZEG） 243W（PC-VG28STZJG） 252W（PC-VG28SSZEG） 252W（PC-VG28SSZJG）	257W（PC-VG26HTZEG） 257W（PC-VG26HTZJG） 258W（PC-VG26HSZEG） 258W（PC-VG26HSZJG）
エネルギー消費効率*33		P区分 0.00037*34	P区分 0.00043*34	P区分 0.00046*34
電波障害対策		VCCI ClassB		
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		
外形寸法	本体（ラジエータ部除く）	194（W）×392（D）×390（H）mm*35		
	本体（ラジエータ部含む）	194（W）×450（D）×390（H）mm*35		
	本体（スタビライザ設置時）	284（W）×450（D）×390（H）mm		
	キーボード	382（W）×176（D）×42（H）mm		
	リモコン	53（W）×200（D）×25（H）mm		
質量	本体	約16kg		
	キーボード	約900g		
	マウス	約90g		
	リモコン	約90g*36		
主な添付品		マニュアル、ICカードボックス（BS内蔵モデルのみ）、B-CASカード（BS内蔵モデルのみ）、電源ケーブル、回線ケーブル、ビデオ変換コネクタ×2（共用端子→コンポジットビデオ）（BS内蔵モデルはビデオ変換コネクタ×3）、リモコン、乾電池（単三アルカリ:2本）、コンポジットケーブル（RADEON™ 9800選択時のみ）、DVI変換ケーブル（RADEON™ 9800またはRADEON™ 9600SE選択時のみ）、Sビデオケーブル（RADEON™ 9800選択時のみ）		
ソフトウェア		標準ソフトウェアパック		

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG32STZEG PC-VG32STZJG PC-VG32SSZEG PC-VG32SSZJG	PC-VG28STZEG PC-VG28STZJG PC-VG28SSZEG PC-VG28SSZJG	PC-VG26HTZEG PC-VG26HTZJG PC-VG26HSZEG PC-VG26HSZJG
メモリ（メインRAM）*37	標準	256MB*38（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM） 512MB*38（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM） 512MB*38（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM + 256MB DIMM） 1024MB*38（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM） 1024MB*38（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM + 512MB DIMM） 2048MB*38（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM + 1024MB DIMM）		256MB*38*39（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM） 512MB*38*39（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM） 512MB*38*39（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM + 256MB DIMM） 1024MB*38*39（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM） 1024MB*38*39（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM + 512MB DIMM） 2048MB*38*39（ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM + 1024MB DIMM）
	最大容量	2GB*40		
グラフィックアクセラレータ		いずれか選択可能 ・Intel社製 Intel® 865G［チップセットに内蔵、ビデオRAM：64MB（メインメモリを使用）］ ・ATI社製 RADEON™ 9600SE［AGPボードに実装、ビデオRAM：64MB（AGPボードに実装）］ ・ATI社製 RADEON™ 9800［AGPボードに実装、ビデオRAM：128MB（AGPボードに実装）］		
ハードディスク*41		・約300GB（Ultra ATA-100）*42 ・約250GB（Ultra ATA-100）*43 ・約160GB（Ultra ATA-100）*44 ・約120GB（Ultra ATA-100）*45		
増設ハードディスク		・選択せず ・約300GB（Ultra ATA-100） ・約250GB（Ultra ATA-100） ・約160GB（Ultra ATA-100） ・約120GB（Ultra ATA-100）		
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/±R/±RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き） ・マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）		
	速度	・DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW） DVD-RAM読出し：3倍速*46、DVD-RAM書換え：3倍速*46*47、DVD+R書込み：最大8倍速、DVD+RW書換え：最大4倍速、DVD-R書込み：最大4倍速*48、DVD-RW書換え：最大2倍速*49、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大24倍速、CD-RW書換え：最大12倍速*50 ・DVDマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW） DVD-RAM読出し：3倍速*47、DVD-RAM書換え：3倍速*47*48、DVD-R書込み：最大4倍速*48、DVD-RW書換え：2倍速*49、DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大24倍速、CD-RW書換え：最大12倍速*50 ・マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM） DVD読出し：最大16倍速、CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大32倍速、CD-RW書換え：最大10倍速*50		
通信機能	ワイヤレスLAN	いずれか選択可能 ・無し ・トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g準拠）*51		
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・無し ・3.5型外付け（USB接続）*52		
主なソフトウェア		選択せず ・Microsoft® Office Personal Edition 2003		
スピーカ		いずれか選択可能 ・無し ・外付けステレオスピーカ*53		
ディスプレイ		いずれか選択可能 ・無し ・23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［テレビチューナ内蔵, Sound-Vu］）（F23W11） ・17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶［テレビチューナ内蔵, Sound-Vu］）（F17W81（R）） ・17型（高解像度デジタルTFT液晶［Sound-Vu］）（F17R21） ・17型（高解像度デジタルTFT液晶）（F17R1A（R）） ・15型（デジタルTFT液晶［Sound-Vu］）（F15T71） ・15型（デジタルTFT液晶［スーパーシャインビュー］）（F15T7A（R）） ・17型CRT（フラットシャドーマスク管、低反射帯電防止コート）（FE770）		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 2　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 3　ソフトウェアやドライバが HT テクノロジに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。

＊ 4　グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。

＊ 5　DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。

＊ 6　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。

＊ 7　最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。

＊ 8　添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。

＊ 9　リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大約 100 時間です。また、使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約 3m です。

＊ 10　ハイビジョン映像をパソコン上で処理しやすい解像度へ変換して表示します。

＊ 11　メモリースティックスロットと SD メモリーカードスロットは共用です。メモリースティックと SD メモリーカードを同時に使用することはできません。

＊ 12　メモリースティックの「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック DUO」の高速データ転送には対応しておりません。「メモリースティック DUO」をご使用の場合は、必ずメモリースティック DUO アダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック DUO」の取り扱い説明書をご参照ください。

＊ 13　「miniSD カード」をご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSD カード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。私用音楽などの著作権保護データには「SD メモリーカード」をご利用ください。

＊ 14　任意選択オプションのデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合、1 ポートは液晶ディスプレイに接続します。

＊ 15　1 ポートはリモコン用受信ユニットで占有します(23 型および 17 型ワイドデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合を除きます)。

＊ 16　DVI 対応ディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている D-Sub コネクタをご使用下さい。I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。（選択必須オプションにて RADEON™ 9800 を選択した場合）

＊ 17　DVI 対応ディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイとの接続には、AGP グラフィックアクセラレータ上に搭載されている DVI-I コネクタに本体標準添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI ←→アナログ RGB)をご使用下さい。I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。（選択必須オプションにて RADEON™ 9600SE を選択した場合）

＊ 18　DVI 対応ディスプレイとの接続には、DVI-D カードに搭載されている DVI-D コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイを接続する場合は、I/O プレート部にあるアナログ RGB コネクタに接続してください。アナログ RGB コネクタと DVI コネクタのそれぞれにディスプレイを接続してマルチモニタ表示することはできません。（選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合）

＊ 19　本機の PS/2 端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。

＊ 20　SmartVision における音声は出力できません。

＊ 21　SmartVision および Intervideo®WinDVD™4 for NEC の TV 出力時の音声を出力します。

＊ 22　ライン出力と共用

＊ 23　放送内容によりサンプリング周波数 32KHz、44.1KHz あるいは 48KHz で出力します。また、一般の CD プレイヤー・MD デッキ類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

＊ 24　SmartVision BS の映像音声(AAC 5.1ch もしくは PCM 2ch)を出力します。BS デジタル /110 度 CS デジタル放送用音声出力端子としても利用できます。

＊ 25　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタル TFT 液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。

＊ 26　光デジタルオーディオ出力端子と共用。

＊ 27　周波数特性を保証する値ではありません。

＊ 28　S ビデオ入力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジットビデオ入力端子として利用できます。

＊ 29　SmartVision および Intervideo®WinDVD™4 for NEC の TV 出力時の映像が出力できます。

＊ 30　S ビデオ出力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジットビデオ出力端子として利用できます。

＊ 31　SmartVision BS における映像のみ出力できます。なお、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はできません(同方式でテレビに出力しているビデオ一体型テレビを含む)。

＊ 32　メモリ 512MB(256MBx2)、FAX ボード、TV ボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。

＊ 33　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

＊ 34　FAX ボード、TV ボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。

＊ 35　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。

＊ 36　乾電池の質量は含まれておりません。

＊ 37　PC3200 対応 -DDR400MHz メモリのみ対応しています。デュアルチャネルは同容量のメモリを 2 スロットに接続した場合のみ対応しています。

＊ 38　選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合、ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。

＊ 39　チップセットの仕様によりインテル® Celeron® プロセッサ使用時のメモリバスは 266MHz で動作します。

＊ 40　増設 RAM サブボード(PC3200 対応 -DDR400MHz メモリ)[1024MB]を 2 枚実装する必要があります。増設 RAM サブボードを増設する場合は、PK-UG-ME009(256MB)、PK-UG-ME010(512MB)、PK-UG-ME011(1024MB)を推奨します。

＊ 41　1GB を 10 億バイトで計算した場合の数値です。

＊42　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約269GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊43　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約222GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊44　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約135GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊45　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約98GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊46　DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊47　DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
＊48　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊49　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊50　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊51　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り替える機能に対応しております。
＊52　2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
＊53　本体側のライン出力端子に接続します。
＊54　著作権保護のための信号が記録されている市販素材、またはソフトウェアの種類によりビデオデッキなどへ録画することはできません。
＊55　ディスプレイの出力設定変更によりWindows画面をTVに出力できます。

●タイプTX（TVなしモデル）

フレーム型番			PC-VG32SVZEG PC-VG32SVZJG PC-VG32SVZGG PC-VG32SVZMG	PC-VG28SVZEG PC-VG28SVZJG PC-VG28SVZGG PC-VG28SVZMG	PC-VG26HVZEG PC-VG26HVZJG PC-VG26HVZGG PC-VG26HVZMG
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*1（PC-VG32SVZEG、PC-VG32SVZGG、PC-VG28SVZEG、PC-VG28SVZGG、PC-VG26HVZEG、PC-VG26HVZGG） Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*2（PC-VG32SVZJG、PC-VG32SVZMG、PC-VG28SVZJG、PC-VG28SVZMG、PC-VG26HVZJG、PC-VG26HVZMG）		
CPU			HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	HT テクノロジ*3 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80CGHz	インテル® Celeron® プロセッサ 2.60GHz
クロック周波数			3.20GHz	2.80GHz	2.60GHz
キャッシュメモリ	1次		12Kμ命令実行トレース/8KBデータ（CPU内蔵）		
	2次		512KB(CPU内蔵)		128KB(CPU内蔵)
バスクロック	システムバス		800MHz		400MHz
	メモリバス		400MHz		266MHz
チップセット			Intel社製 82865G / 82801EB		
表示機能	解像度・表示色*4	640×480ドット	最大1,677万色		
		800×600ドット	最大1,677万色		
		1,024×768ドット	最大1,677万色		
		1,280×768ドット	最大1,677万色		
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色		
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色		
サウンド機能	音源・サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*5]）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド		
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載		
通信機能	FAXモデム*6		データ通信:最大56Kbps*7（K56flex™、V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応		
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応（CSAバス接続）		
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）		
	マウス		光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）*8		

フレーム型番		PC-VG32SVZEG PC-VG32SVZJG PC-VG32SVZGG PC-VG32SVZMG	PC-VG28SVZEG PC-VG28SVZJG PC-VG28SVZGG PC-VG28SVZMG	PC-VG26HVZEG PC-VG26HVZJG PC-VG26HVZGG PC-VG26HVZMG
スロット	メモリースティック（メモリースティックPRO）	デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊9＊10		
	SDメモリーカード	デュアルメモリースロット（両用スロット）×1＊9（MMC対応＊11）		
	PCカード	Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
	AGP	1スロット[空きスロット0]		
	PCI	3スロット（ハーフ×3）[空きスロット3]		
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×5[USB 2.0] ＊12		
	IEEE1394（DV）	4ピン×2		
	パラレル	D-sub25ピン×1		
	シリアル	D-sub9ピン×1		
	ディスプレイ	DVI-I（29ピン）＊13、ミニD-sub15ピン＊13［RADEON™ 9800選択時］ DVI-I（29ピン）＊14［RADEON™ 9600SE選択時］ DVI-D（24ピン）＊15、ミニD-sub15ピン＊15［Intel® 865G選択時］		
	PS/2	ミニDIN6ピン×2＊16		
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）		
	LAN	RJ45コネクタ×1		
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	角形×1		
	ライン入力	ステレオミニジャック×1（本体実装:入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 1Vrms）		
	ライン出力	ステレオミニジャック×1＊17 （本体実装:出力レベル　1Vrms、出力インピーダンス47KΩ）		
	マイク入力	ステレオミニジャック×1 （マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V）		
	ヘッドフォン出力	ライン出力と共用 （対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」＊18、出力電力 5mW/32Ω）		
	オーディオ入力端子（L/R）	－＊19		
映像関連インターフェイス	ビデオ入力	－＊19		
	ビデオ出力（TV-OUT）	Sビデオ・コンポジットビデオ共用×1（グラフィックボード×1）*41*42*43[RADEON™ 9800選択時のみ]		
ベイ		5型ベイ:1スロット（CD/DVDドライブで占有済）[空きスロット0]、内蔵3.5型ベイ:2スロット（ハードディスクドライブで1～2スロット占有済）[空きスロット1～0]		

フレーム型番		PC-VG32SVZEG PC-VG32SVZJG PC-VG32SVZGG PC-VG32SVZMG	PC-VG28SVZEG PC-VG28SVZJG PC-VG28SVZGG PC-VG28SVZMG	PC-VG26HVZEG PC-VG26HVZJG PC-VG26HVZGG PC-VG26HVZMG
電源		AC100V±10%、50/60Hz		
消費電力	標準*20	約86W（PC-VG32SVZEG） 約86W（PC-VG32SVZJG） 約81W（PC-VG32SVZGG） 約82W（PC-VG32SVZMG）	約81W（PC-VG28SVZEG） 約81W（PC-VG28SVZJG） 約78W（PC-VG28SVZGG） 約77W（PC-VG28SVZMG）	約109W（PC-VG26HVZEG） 約109W（PC-VG26HVZJG） 約108W（PC-VG26HVZGG） 約108W（PC-VG26HVZMG）
	最大	290W（PC-VG32SVZEG） 291W（PC-VG32SVZJG） 286W（PC-VG32SVZGG） 286W（PC-VG32SVZMG）	276W（PC-VG28SVZEG） 276W（PC-VG28SVZJG） 273W（PC-VG28SVZGG） 272W（PC-VG28SVZMG）	286W（PC-VG26HVZEG） 287W（PC-VG26HVZJG） 286W（PC-VG26HVZGG） 286W（PC-VG26HVZMG）
エネルギー消費効率*21		P区分 0.00037*22	P区分 0.00043*22	P区分 0.00046*22
電波障害対策		VCCI ClassB		
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		
外形寸法	本体（ラジエータ部除く）	194（W）×392（D）×390（H）mm*23		
	本体（ラジエータ部含む）	194（W）×450（D）×390（H）mm*23		
	本体（スタビライザ設置時）	284（W）×450（D）×390（H）mm		
	キーボード	382（W）×176（D）×42（H）mm		
質量	本体	約16kg		
	キーボード	約900g		
	マウス	約90g		
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル		
ソフトウェア		標準ソフトウェアパック（PC-VG32SVZEG、PC-VG32SVZJG、PC-VG28SVZEG、PC-VG28SVZJG、PC-VG26HVZEG、PC-VG26HVZJG） ミニマムソフトウェアパック（PC-VG32SVZGG、PC-VG32SVZMG、PC-VG28SVZGG、PC-VG28SVZMG、PC-VG26HVZGG、PC-VG26HVZMG）		

■以下の各項目から一つ選択することで、仕様が異なります。

フレーム型番		PC-VG32SVZEG PC-VG32SVZJG PC-VG32SVZGG PC-VG32SVZMG	PC-VG28SVZEG PC-VG28SVZJG PC-VG28SVZGG PC-VG28SVZMG	PC-VG26HVZEG PC-VG26HVZJG PC-VG26HVZGG PC-VG26HVZMG
メモリ(メインRAM)*24	標準	256MB*25(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM) 512MB*25(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM) 512MB*25(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM + 256MB DIMM) 1024MB*25(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM) 1024MB*25(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM + 512MB DIMM) 2048MB*25(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM + 1024MB DIMM)		256MB*25*26(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM) 512MB*25*26(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM) 512MB*25*26(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、256MB DIMM + 256MB DIMM) 1024MB*25*26(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM) 1024MB*25*'26(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、512MB DIMM + 512MB DIMM) 2048MB*25*26(ECC無しDDR SDRAM、PC3200対応(DDR400)、1024MB DIMM + 1024MB DIMM)
	最大容量	2GB*27		
グラフィックアクセラレータ		いずれか選択可能 ・Intel社製 Intel® 865G[チップセットに内蔵、ビデオRAM:64MB(メインメモリを使用)] ・ATI社製 RADEON™ 9600SE[AGPボードに実装、ビデオRAM:64MB(AGPボードに実装)] ・ATI社製 RADEON™ 9800[AGPボードに実装、ビデオRAM:128MB(AGPボードに実装)]		
ハードディスク*28		・約300GB(Ultra ATA-100)*29 ・約250GB(Ultra ATA-100)*30 ・約160GB(Ultra ATA-100)*31 ・約120GB(Ultra ATA-100)*32		
増設ハードディスク		・選択せず ・約300GB(Ultra ATA-100) ・約250GB(Ultra ATA-100) ・約160GB(Ultra ATA-100) ・約120GB(Ultra ATA-100)		
CD/DVDドライブ		いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/±R/±RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)		
	速度	・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)　DVD-RAM読出し:3倍速*33、DVD-RAM書換え:3倍速*33*34、DVD+R書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速*35、DVD-RW書換え:最大2倍速*36、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速*37 ・DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)　DVD-RAM読出し:3倍速*33、DVD-RAM書換え:3倍速*33*34、DVD-R書込み:最大4倍速*35、DVD-RW書換え:2倍速*36、DVD読出し:最大12倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大12倍速*37 ・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)　DVD読出し:最大16倍速、CD読出し:最大40倍速、CD-R書込み:最大32倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*37		
通信機能	ワイヤレスLAN	いずれか選択可能 ・無し ・トリプルワイヤレス対応(IEEE802.11a/b/g準拠)*38		
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・無し ・3.5型外付け(USB接続)*39		
主なソフトウェア		選択せず ・Microsoft® Office Personal Edition 2003		
スピーカ		いずれか選択可能 ・無し ・外付けステレオスピーカ*40		
ディスプレイ		いずれか選択可能 ・無し ・17型(高解像度デジタルTFT液晶[Sound-Vu])(F17R21) ・17型(高解像度デジタルTFT液晶)(F17R1A(R)) ・15型(デジタルTFT液晶[Sound-Vu])(F15T71) ・15型(デジタルTFT液晶[スーパーシャインビュー])(F15T7A(R)) ・17型CRT(フラットシャドーマスク管、低反射帯電防止コート)(FE770)		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 2　添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。別売の Microsoft® Windows® XP Home Edition パッケージや別売の Microsoft® Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。

＊ 3　ソフトウェアやドライバが HT テクノロジに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。

＊ 4　グラフィックアクセラレータの持つ解像度および表示色の能力であり、接続するディスプレイによっては表示できないことがあります。ディスプレイの仕様をお確かめの上、ディスプレイを選択願います。

＊ 5　DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。

＊ 6　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。

＊ 7　最大 56Kbps はデータ受信時の速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。

＊ 8　添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。

＊ 9　メモリースティックスロットと SD メモリーカードスロットは共用です。メモリースティックと SD メモリーカードを同時に使用することはできません。

＊ 10　メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護) 機能には対応しておりません。「メモリースティック DUO」の高速データ転送には対応しておりません。「メモリースティック DUO」をご使用の場合は、必ずメモリースティック DUO アダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック DUO」の取り扱い説明書をご参照ください。

＊ 11　「miniSD カード」をご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSD カード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」もご利用できます。私用音楽などの著作権保護データには「SD メモリーカード」をご利用ください。

＊ 12　任意選択オプションのデジタル TFT 液晶ディスプレイを選択した場合、1 ポートは液晶ディスプレイに接続します。

＊ 13　DVI対応ディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上に搭載されているDVI-Iコネクタをご使用ください。アナログRGBのディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上に搭載されている D-Subコネクタをご使用下さい。I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。(選択必須オプションにて RADEON™ 9800 を選択した場合)

＊ 14　DVI対応ディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上に搭載されているDVI-Iコネクタをご使用ください。アナログRGBのディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上に搭載されているDVI-Iコネクタに本体標準添付のディスプレイ出力変換ケーブル(DVI ←→アナログ RGB)をご使用下さい。I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。(選択必須オプションにて RADEON™ 9600SE を選択した場合)

＊ 15　DVI 対応ディスプレイとの接続には、DVI-D カードに搭載されている DVI-D コネクタをご使用ください。アナログ RGB のディスプレイを接続する場合は、I/O プレート部にあるアナログ RGB コネクタに接続してください。アナログ RGB コネクタと DVI コネクタのそれぞれにディスプレイを接続してマルチモニタ表示することはできません。(選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合)

＊ 16　本機の PS/2 端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。

＊ 17　任意選択オプションの外付けスピーカ、またはデジタル TFT 液晶ディスプレイに内蔵のスピーカを接続できます。外付けスピーカと液晶ディスプレイに内蔵のスピーカの接続は排他になります。

＊ 18　周波数特性を保証する値ではありません。

＊ 19　本体前面の映像入力端子(S ビデオ / コンポジット)およびオーディオ入力端子(L/R)は利用できません。

＊ 20　メモリ 512MB(256MBx2)、FAX ボード、TV ボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。

＊ 21　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

＊ 22　FAX ボード、TV ボード、RADEON 9600SE、DVD スーパーマルチドライブ、ハードディスク 160GB の構成にて測定。

＊ 23　本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。

＊ 24　PC3200 対応 -DDR400MHz メモリのみ対応しています。デュアルチャネルは同容量のメモリを 2 スロットに接続した場合のみ対応しています。

＊ 25　選択必須オプションにて Intel® 865G を選択した場合、ビデオ RAM はメモリ(メイン RAM)を使用します。

＊ 26　チップセットの仕様によりインテル® Celeron® プロセッサ使用時のメモリバスは 266MHz で動作します。

＊ 27　増設RAMサブボード(PC3200対応-DDR400MHzメモリ)[1024MB]を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-ME009(256MB)、PK-UG-ME010(512MB)、PK-UG-ME011(1024MB)を推奨します。

＊ 28　1GB を 10 億バイトで計算した場合の数値です。

＊ 29　Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 269GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊ 30　Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 222GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊ 31　Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 135GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊ 32　Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 98GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊ 33　DVD-RAM Ver.2 (片面 4.7GB)の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。

＊ 34　DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)の書き換えはサポートしていません。

＊ 35　DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。

＊ 36　DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。

＊ 37　Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。

＊ 38　通信速度:IEEE802.11b　最大11Mbps。IEEE802.11a/g　最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)です。また、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11bおよびIEEE802.11g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。電波状況によりIEEE 802.11a/IEEE802.11g/IEEE 802.11b通信を自動的に切り替える機能に対応しております。

＊ 39　2 モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KB モードのフォーマットは不可です)。

＊ 40　本体側のライン出力端子に接続します。

＊ 41　Sビデオ出力端子として利用できます。また、本体に添付のビデオ変換コネクタを接続することによりコンポジットビデオ出力端子として利用できます。

＊ 42　著作権保護のための信号が記録されている市販素材、またはソフトウェアの種類によりビデオデッキなどへ録画することはできません。

＊ 43　ディスプレイの出力設定変更により Windows 画面を TV に出力できます。

その他のご注意

[著作権に関するご注意]
・お客様が複製元の CD-ROM や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
・お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[インターネット電話／インターネットテレビ電話について]
・ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL などのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

[CD/DVD の読み込み／書き込みについて]
・コピーコントロール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。
・CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護には対応しておりません。
・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。
・12cm CD、DVD 以外は使用できません。ハート型などの特殊形状をした CD は故障の原因となりますので使用しないでください。
・設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。
・映像ソフトの再生は、ソフトウェアによる MPEG2 再生方式です。NTSC のみ対応しております。Region コード「2」、「ALL」以外の DVD ビデオの再生は行えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM（96KHz/24bit）で記録されている 20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。
・ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。

[TV 視聴／録画について]
・本製品はCATVの一部周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
・テレビ放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、テレビ映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ビットキャスト放送、ADAMS および文字放送などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
・録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

[周辺機器接続について]
・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。
・接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
・USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネットhttp://121ware.com/valuestar/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
・IEEE1394 インターフェイスを装備した製品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
・光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MD デッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

ワイヤレスLAN仕様一覧

本機能はトリプルワイヤレスLANモデルのみの機能です。

■ 5GHzワイヤレスLAN

項　目	規　格
準拠規格	IEEE802.11a　ARIB STD-T71
通信速度	54/48/36/24/18/12/6（Mbps）*1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	34ch、38ch、42ch、46ch
周波数帯域	5GHz帯域（5.15～5.25GHz）*2
セキュリティ	WPA（Wi-Fi Protected Access）
暗号化機能	暗号化鍵長64bit、128bit、152bit*3

＊1：IEEE802.11a規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーションソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
＊2：5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
＊3：ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bit、128bitです。

■ 2.4GHzワイヤレスLAN

項　目	規　格
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b　ARIB STD-T66
通信速度	IEEE802.11gモード：54/48/36/24/18/12/6（Mbps）*1 IEEE802.11bモード：11/5.5/2/1（Mbps）*2
変調方式	OFDM方式（54/48/36/24/18/12/6Mbps時） DS-SS方式（11/5.5/2/1Mbps時）
無線チャンネル	1～13ch
周波数帯域	2.4GHz帯域（2.4～2.4835GHz）
セキュリティ	WPA（Wi-Fi Protected Access）
暗号化機能	暗号化鍵長64bit、128bit、152bit*3

＊1：IEEE802.11g規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーションソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
＊2：IEEE802.11b規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーションソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
＊3：ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bit、128bitです。

MEMO

VALUESTAR

VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ

初版　2004年1月
NEC
P
853-810601-238-A
Printed in Japan

このマニュアルは再生紙（古紙率:本文100%）
を使用しています。